

Elettrodomestici da
incasso e a libera
installazione 2026

LIEBHERR

Refrigerazione e congelamento



Copia personale:



Freschezza senza tempo

Quando fate la spesa, guardate soprattutto alla qualità e alla genuinità dei prodotti. Fate volentieri un po' di strada in più per prendere del formaggio locale, preferite il pesce appena pescato e i ravanelli dell'orto. Non sarebbe l'ideale poter assaporare la stessa qualità inalterata, anche dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fosse fermato? Noi riteniamo di sì.

Ecco perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove e migliori, proprio per garantire condizioni di conservazione ottimali per tutti i tipi di generi alimentari, oltre che per mantenerne a lungo la freschezza e preservare inalterate le preziose vitamine e il gusto, come se fossero appena acquistati o raccolti.

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready



ICBa 5123 ◇ Serie Plus



Affidabilità e lunga durata non sono solo specchietti per le allodole. Per questo motivo offriamo gratuitamente a voi e ai vostri clienti una **garanzia di 10 anni su tutti gli elettrodomestici Liebherr** per uso privato, sugli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026 e registrati nel corso dei 12 mesi successivi.

Maggiori informazioni, la procedura di registrazione e le condizioni di garanzia sono consultabili alla pagina home.liebherr.com



Contenuto

Qualità	6
10 anni di garanzia Liebherr	8
Responsabilità d'impresa	10
Prestazioni equilibrate	12
Tecnologie di conservazione della freschezza	14
Comfort e flessibilità	20
Interfaccia utente	24
Spiegazione sintetica dei dettagli dell'apparecchiatura	25
Configurazione Side-by-Side	26
Serie	28
Apparecchiatura da posizionamento libero	30
Design	32
Comfort e flessibilità	36
Tipologia	38
Panoramica assortimento	40
Combinati French Door	44
Soluzioni Side-by-Side	58
Combinati	76
Frigoriferi Monoporta	112
Congelatori	126
Frigoriferi/Congelatori Tavolo	146
Apparecchiature da incasso	158
Design	160
Comfort e flessibilità	162
AutoDoor	164
Configurazione Side-by-Side	166
Tipologia	171
Panoramica assortimento	172
Combinati integrabili	174
Frigoriferi integrabili	188
Congelatori integrabili	202
Frigoriferi e congelatori da sottopiano int.	212
Cantine per vini	220
Cantine per vini da posizionamento libero	224
Cantine per vini da incasso	244
Accessori	256
Glossario	258

Anche il più piccolo dettaglio merita la massima attenzione

Puntiamo da sempre a una qualità senza compromessi, fin nei minimi dettagli. Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di alta qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. Ed è qui che continuiamo a sviluppare tutti i nostri prodotti. Eccellenza ingegneristica tedesca: seguiamo le orme del nostro fondatore avvalendoci del know-how di generazioni e generazioni di ingegneri.

Comfort per tutti i gusti

Le nostre nuove apparecchiature da posizionamento libero sono disponibili in diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. E comunque, a prescindere dal modello per il quale si è optato, da ciascuna di queste serie traspare la qualità senza compromessi propria di Liebherr. Sono infatti molte le funzioni di serie nelle apparecchiature appartenenti alla gamma Pure. Ad esempio, la funzione di sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. O la funzione DuoCooling, che grazie a due circuiti di raffreddamento separati impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



EasyFresh per frutta e verdura a partire dalla serie Pure.





ICBNci 5183 △ Serie Peak

Tutto deve durare a lungo

I nostri standard di qualità si rispecchiano nei minimi dettagli. Prendiamo ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere omologata deve essere sottoposta a 100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 15 anni. È questa la durata per la quale vengono testate anche tutte le altre parti funzionali.



La guarnizione magnetica della porta ne garantisce la chiusura sicura.

In caso di necessità, disponiamo di una rete capillare di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati pronti a dare supporto. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili per oltre 10 anni.

Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo molto rigoroso. È solo dopo aver superato tutte queste prove che le nostre apparecchiature possono considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambientale ISO 14001. Grazie alla cura nella realizzazione delle nostre apparecchiature e al rispetto degli standard internazionali, possiamo offrirvi due anni di garanzia sui nostri prodotti.

Infine ancora un regalo: una garanzia di 10 anni sui nostri compressori. È gratuita se vi registrate entro il primo anno.

Una cosa è certa: potrete godervi il vostro Liebherr per lungo tempo.



Freschezza senza compromessi

Per noi l'affidabilità e la longevità sono più che semplici slogan. E perché? Perché in Liebherr ogni dettaglio deve soddisfare i nostri elevati standard. Tutte le parti funzionali vengono testate in modo approfondito e intensivo. Finché non siamo convinti della massima qualità dei nostri frigoriferi e congelatori.

10 anni di garanzia Liebherr assicurano:



Acquisto

Acquista una nuova apparecchiatura Liebherr presso un rivenditore Liebherr entro il 31 dicembre 2026.



Registrati

Registrate la vostra apparecchiatura entro 12 mesi utilizzando il nostro modulo web o la nostra app SmartDevice.



Soddisfazione

La vostra clientela potrà godere di una garanzia di 10 anni del fabbricante Liebherr e su una freschezza duratura.





La garanzia viene offerta gratuitamente ai vostri clienti su tutti gli elettrodomestici Liebherr per uso privato. Con la nostra garanzia del fabbricante, i vostri clienti non dovranno sostenere alcun costo di riparazione o assistenza per 10 anni.

Il periodo di garanzia inizia quando l'apparecchio viene consegnato all'acquirente. L'apparecchio deve essere registrato entro 12 mesi dall'acquisto. La registrazione è facile su home.liebherr.com o tramite l'app Liebherr SmartDevice. Dopo la registrazione, i clienti riceveranno un'e-mail di conferma contenente il certificato di garanzia.



ICBa 5123 ♦ Serie Plus



Registrazione e condizioni di garanzia
su home.liebherr.com/guarantee



Il nostro percorso verso il futuro

Le apparecchiature Liebherr hanno definito una strategia completa di responsabilità d'impresa che delinea il modo in cui lavoriamo, a partire dalle condizioni d'impiego eque all'uso di risorse a sostegno della progettazione del prodotto. Innovazioni come l'isolamento BluRoX, l'applicazione di energia rinnovabile presso le nostre sedi e la disponibilità di parti di ricambio per 15 anni, rientrano nel nostro impegno per creare un impatto di lunga durata su persone, ambiente e generazioni future.

Proprio per questo impegno, abbiamo ricevuto una EcoVadis Silver Medal, un riconoscimento globale di responsabilità d'impresa.



Persone e business sostenibile

Teniamo alla parità e offriamo lavori a lungo termine equi e sicuri. In quanto azienda familiare, sentiamo la responsabilità di guardare al futuro, non semplicemente al trimestre imminente.

Riciclaggio

I nostri progetti puntano alla riciclabilità, perciò usiamo materiali semplificati e sostenibili, oltre a una maggior quantità di contenuto riciclato. Le nostre apparecchiature sono sempre più realizzate puntando al disassemblaggio, consentendo il recupero delle risorse e il supporto del nostro percorso verso un'economia circolare.



Materiali

Ci concentriamo su materiali durevoli, sicuri e a basso impatto, con un incremento nell'uso di materiale riciclato, quali acciaio, plastiche e schiume a base biologica. L'obiettivo è facilitare il riciclaggio.

Uso

Queste apparecchiature funzionano tutto il giorno, 24 ore su 24, quindi efficienza energetica e durabilità sono importanti. Molti dei nostri modelli sono tra i più efficienti disponibili, con parti di ricambio disponibili tempestivamente. Funzioni come BioFresh preservano la freschezza più a lungo e contribuiscono a ridurre gli sprechi.

Produzione

Miglioriamo costantemente l'efficienza e le prestazioni ambientali delle nostre sedi di produzione, incrementando l'uso di elettricità verde, riducendo le emissioni, monitorando il consumo idrico ed evitando di usare sostanze pericolose, ogni qualvolta possibile.



Scoprite di più sulla nostra Responsabilità d'impresa

Per una panoramica completa, che includa fatti, cifre e contesto, visitate la pagina home.liebherr.com/sustainability



Un pacchetto completo, perfettamente equilibrato

I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare. Oltre a consumare poca energia, si distinguono per la bassa rumorosità, la spaziosità interna, la durevolezza ed il risparmio energetico. Prestiamo la massima attenzione a questi fattori sin dalla progettazione per realizzare apparecchiature che uniscano massime performance e rispetto per l'ambiente.





Consumo energetico

Le nostre apparecchiature da posizionamento libero sono in testa alla classifica per efficienza energetica. Preservano così le preziose risorse del pianeta e, grazie ai bassi costi energetici, non gravano sul portafoglio.



Ottimizzazione degli spazi interni

Abbiamo l'apparecchiatura ideale per tutti i tipi di nuclei familiari, per tutte le situazioni e per tutte le altezze d'incasso. Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno un litro di spazio, ad esempio grazie a soluzioni di illuminazione incassate nel corpo dell'apparecchiatura.



Livello di rumorosità

Nelle case moderne cucina e soggiorno si fondono sempre di più. Questo accentua l'importanza di frigoriferi particolarmente silenziosi. La nostra nuova gamma da posizionamento libero offre un'ampia scelta di apparecchiature estremamente silenziose, che raggiungono livelli di addirittura 32 dB.



Potenza di raffreddamento

Le apparecchiature da posizionamento libero devono la loro efficienza energetica e convenienza a sensori intelligenti che ne regolano la potenza di raffreddamento. Allo stesso tempo, offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.




Estremamente efficiente: ecco quanto è economico un Liebherr

I progetti LABEL2020 e BELT, finanziati dall'UE, mostrano l'efficienza delle nostre apparecchiature. Grazie ad essi è possibile ricercare e confrontare il consumo energetico e molti altri dati delle apparecchiature elettriche. Il calcolatore tiene conto dei prezzi locali dell'elettricità e mostra i costi per l'intera vita del prodotto. Il confronto dimostra l'efficienza dei prodotti Liebherr.



L'attuale etichetta energetica UE per apparecchiature elettriche

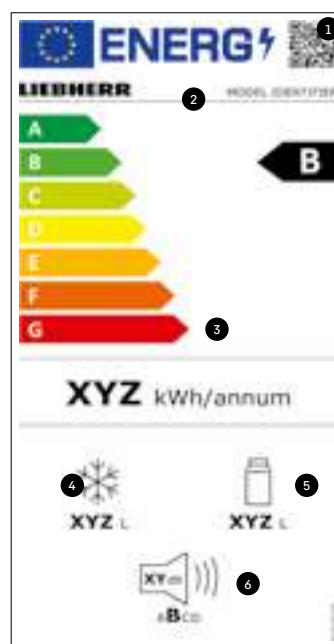

1. Il codice QR serve per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Il "Model Identifier" è per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
3. La nuova scala di efficienza energetica va da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantine.
4. La somma del volume* di tutti i vani congelatore.
5. La somma del volume* di celle frigorifere e vani frigorifero.
6. Il livello acustico viene ora classificato nelle classi da "A" a "D".

* Con "volume" si fa riferimento al termine "volume" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.

Gustosi più a lungo

Quando fate la spesa non accettate compromessi. I prodotti devono essere naturali, di ottima qualità e freschi il più possibile. Ed è chiaro che chi apprezza i prodotti di buona qualità, desidera anche conservarli a lungo. Proprio per questo abbiamo sviluppato tecnologie innovative per la conservazione della freschezza e le perfezioniamo di anno in anno. In questo modo i vostri alimenti mantengono il loro sapore genuino anche dopo qualche giorno in frigorifero.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.





EasyFresh: ideale per frutta e verdura

È il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate. Alla stessa temperatura del vano frigorifero ed ermeticamente chiusa nel cassetto Safe, l'insalata è ancora fresca dopo 7 giorni.



BioFresh: il nostro tuttofare

Con la collaudata tecnologia BioFresh, i cibi sono conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C, quindi decisamente inferiore al resto del frigorifero. Grazie al perfetto grado di umidità, frutta e verdura si mantengono fresche ancora più a lungo nel cassetto ermetico Safe per frutta e verdura. La carne, il pesce e i latticini sono invece in buone mani nel cassetto Safe per carne e latticini.



BioFresh Professional con HydroBreeze: refrigerazione professionale

Grazie alla nebulizzazione dell'acqua si forma una nebbiolina che aiuta a preservare la freschezza della frutta e della verdura conservate nel cassetto Safe BioFresh Professional.



BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare: come appena pescati

Gli alimenti particolarmente delicati come il pesce e i frutti di mare si conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e umidità ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è quindi ideale per preservare a lungo la freschezza.



DuoCooling: addio alimenti secchi

Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, impedisce la circolazione d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



NoFrost: niente più sbrinamento

Con la funzione di sbrinamento automatico i prodotti surgelati restano freschi a lungo e non occorre nemmeno conservarli temporaneamente durante lo sbrinamento manuale. La conservazione non viene quindi interrotta.

+10 giorni

+8 giorni

+3 giorni

Easy
Fresh

+10 giorni

Il numero di giorni si riferisce al
confronto con il vano frigorifero normale.



Bio
Fresh

+11 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+40 giorni

+48 giorni

Freddo e nebbia: le condizioni ideali per le verdure

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



Il segreto della freschezza in natura

Grazie alle sue condizioni climatiche particolarmente favorevoli la Salinas Valley in California è considerata un luogo ideale per la coltivazione della verdura negli Stati Uniti. Per la vicinanza alle fredde acque del Pacifico, d'estate valle e campi sono inondati da un velo di nebbia umida. Ciò impedisce la disidratazione degli ortaggi qui coltivati. È proprio questo principio che ci ha dato l'ispirazione per il nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Ogni volta che si apre la porta si genera una nebbiolina fredda.

Hydro
Breeze

+8 giorni

+10 giorni

+8 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+11 giorni

+12 giorni



Maggiori informazioni
su HydroBreeze

Il numero di giorni si riferisce al
confronto con il vano frigorifero normale.



Abbiamo reso tutto ancora più semplice

Frigoriferi e congelatori si usano quotidianamente. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da posizionamento libero insuperabili per facilità di utilizzo, praticità e flessibilità.

La vita è un concerto di desideri

Con le dotazioni delle nuove apparecchiature da posizionamento libero potrete dare sfogo alla vostra creatività: ad esempio, creando nuovo spazio per barattoli e caraffe con il pratico piano in vetro divisibile. Siete amanti dell'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nei balconcini della controporta o nel vano interno all'altezza che desiderate.

Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro sopra il cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano portabottiglie.

Nei nostri frigo-congelatori combinati con VarioTemp potrete impostare il congelatore a una diversa temperatura e utilizzarlo come vano frigorifero o cantina.

VarioSpace crea a sua volta spazio per pietanze di grandi dimensioni nel vano congelatore. Inoltre, i nostri frigoriferi e combinati sono in grado di contenere nel vano frigorifero una teglia da forno.

Abbondanza di cibi e praticità

Per consentirvi di raggiungere senza difficoltà tutti gli alimenti, abbiamo dotato il vano frigorifero e congelatore di guide telescopiche che agevolano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Dopo aver trovato quello che cercavate, con il SoftSystem le porte si chiuderanno sempre delicatamente, anche se la spinta è più forte del necessario.



Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.

Sicurezza.



Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



Blocco ingresso

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.



Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



PartyMode

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



HolidayMode

Ventola, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 °C per risparmiare elettricità. Rimane acceso il vano congelatore.



Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7 °C per ridurre il consumo energetico.



SabbathMode

Tutte le luci e i segnali acustici vengono disattivati, si disattiva dopo 80 ore.



Impostazione della lingua*

Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.



Display dietro la porta

Raffreddamento.



Display della temperatura

Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



SuperFrost

Maggiore potenza per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.



VarioTemp

Il vano congelatore può essere utilizzato anche per la refrigerazione o come vano cantina grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Smart.



Modalità notturna

Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.



BottleTimer

Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app per estrarre le bottiglie dal congelatore.



IceCubeTimer**

Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata una notifica tramite una app.

Ghiaccio sempre a disposizione per i cocktail

Organizzate spesso e volentieri party con molti ospiti? Allora apprezzerete le funzionalità delle nostre apparecchiature. Una cosa è certa: il ghiaccio non mancherà mai ai vostri party.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker

L'IceMaker produce giornalmente fino a 130 cubetti di ghiaccio, che cadono automaticamente in due scomparti. Attivando MaxIce si accelera la produzione. L'IceMaker viene allacciato alla rete idrica. Se ciò non è possibile, abbiamo anche un modello con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero.



Tecnologia di refrigerazione

Bio Fresh	A una temperatura appena superiore a 0 °C e con un'umidità ideale, frutta, verdura, carne, pesce e latticini si mantengono freschi molto più a lungo che nel vano frigorifero di tipo tradizionale.
Easy Fresh	L'umidità regolabile prolunga la freschezza di frutta e verdura.
Duo Cooling	Due circuiti di refrigerazione regolabili separatamente per controllare in modo indipendente il vano frigorifero e il vano congelatore. Impedisce che gli odori passino da un vano all'altro e che gli alimenti si seccino.
No Frost	La comodità di non dover più sbrinare.
Smart Frost	Sbrinamento molto meno frequente.
Super Cool	SuperCool aumenta la potenza refrigerante fino a quando gli alimenti appena introdotti non raggiungono la stessa temperatura del resto del contenuto.
Super Frost	SuperFrost aumenta a breve termine la potenza refrigerante, mantenendo così la temperatura costante anche se si introducono alimenti a temperatura ambiente.

Design

Glass & Steel Interior	Il vano interno è reso unico grazie ai pregiati componenti in vetro e acciaio inox.
Steel Interior	La parete posteriore in acciaio inox SmartSteel non è solo un elemento di design suggestivo, bensì provvede anche a una circolazione equilibrata dell'aria.
Light Tower	LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.
Light Column	La colonna luminosa a LED illumina uniformemente dal ripiano più alto a quello più basso il vano interno. Su uno o su due lati, a seconda della serie.
LED	Genera poco calore e permette di risparmiare energia.

Acqua e ghiaccio

Ice Maker	Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica.
------------------	---

Comfort e flessibilità

Soft System	Grazie al sistema FlexDoor, le porte del vostro Liebherr si aprono e si chiudono singolarmente in modo molto semplice e silenzioso e la chiusura ermetica al 100% consente di risparmiare energia.
Soft-Telescopic Rails	Anche a pieno carico, la controporta si chiude automaticamente in modo molto delicato, a partire da un angolo di apertura di circa 30°.
Ultra Silent	Sperimentare il silenzio. Godersi la freschezza: le nostre apparecchiature più silenziose.
Super Silent	Psssst, ascoltate attentamente: Il vostro Liebherr è così silenzioso che dovrete tendere le orecchie per sentirlo.
Touch & Swipe-Display	Comando intuitivo del frigorifero, basta toccare e sfiorare il display.
Touch-Display	Sul display touch funzionale, un'apparecchiatura Liebherr può essere azionata semplicemente con un dito.
Touch Control	Controllate la vostra apparecchiatura con un solo tocco.
Side by Side	Grazie alla configurazione Side-by-Side, i frigoriferi, i congelatori e le cantine per vini si possono combinare individualmente in base alle esigenze personali.
Vario Space	Per uno spazio di conservazione extra alto: Basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti.

Connectivity

Smart Device	La SmartDeviceBox consente di controllare l'apparecchiatura e utilizzare altri servizi da computer e dispositivi mobili.
Smart Device ready	La SmartDeviceBox può essere integrata a posteriori per consentire di controllare l'apparecchiatura e di utilizzare altri servizi da computer e dispositivi mobili. Disponibile come accessorio.

Gruppi di prodotti speciali


Wine	Condizioni perfette per i vini pregiati, con dettagli unici per la conservazione e il controllo della temperatura.
Cigar	Il miglior clima per sigari pregiati con soluzioni innovative.

Come creare un centro di conservazione personalizzato.



Per impedire la formazione di condensa, le apparecchiature Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispongono di un elemento riscaldante integrato nel pannello superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è possibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i mobili.


Per il riscaldamento del telaio non è necessaria energia elettrica aggiuntiva. Il riscaldamento fa parte del circuito di refrigerazione (calore residuo).

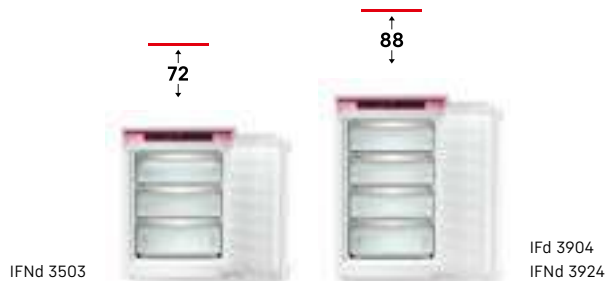

Congelatori con pannello superiore riscaldato


Nei congelatori con altezza d'incasso da 72 e da 88 cm il pannello superiore riscaldato consente la combinazione in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di qualsiasi altezza.



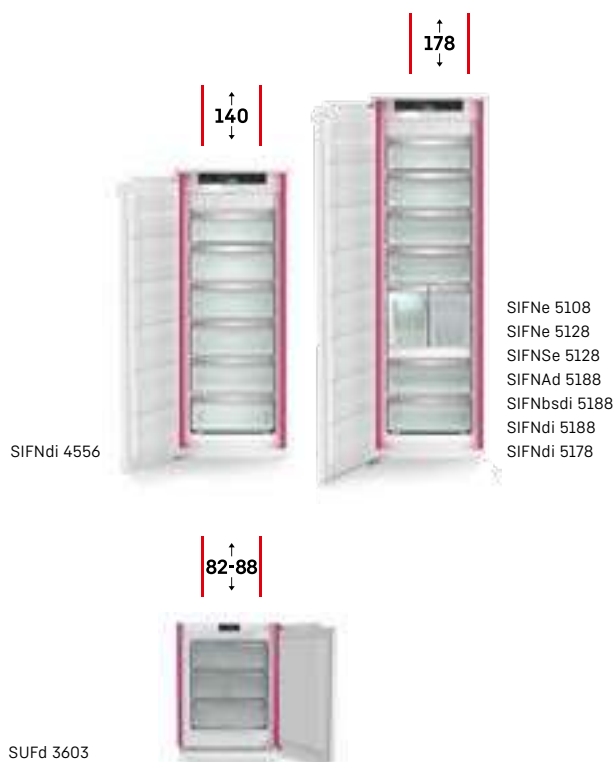

Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.

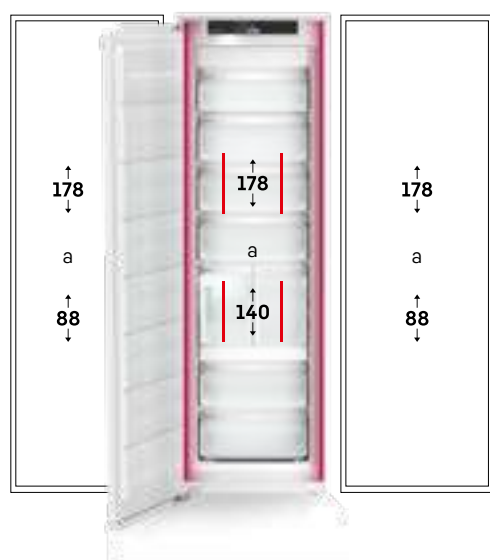


Esempio di combinazione

Al centro:
Congelatore

A sinistra e/o a destra:
Frigorifero e/o
Cantina

Pareti laterali e pannello superiore riscaldati

Le pareti laterali riscaldate e il pannello superiore riscaldato consentono una combinazione in verticale con apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati sono possibili combinazioni con altezze d'incasso fino a 178 cm.

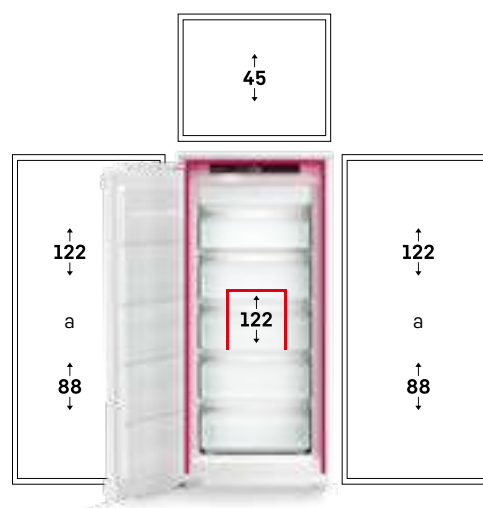

Esempio di combinazione

Sopra:
Cantina WKE

Sotto:
Congelatore

A sinistra e/o a destra:
Frigorifero e/o
Cantina


Per una buona panoramica
ancora prima di
aprire il frigorifero

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me?
Una domanda che si fanno in molti e alla quale
non sempre è facile rispondere. Per questo vi
abbiamo facilitato la scelta suddividendo la nostra
gamma di prodotti in quattro serie ben definite.

○ Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze di base. Le apparecchiature della serie Pure sono essenziali, ma garantiscono la massima qualità Liebherr.

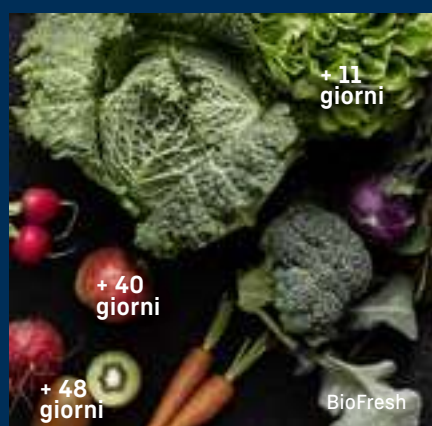

◇ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature si distinguono non solo in termini di prestazioni ma sono anche un po' più smart.

◻ Serie Prime

La serie Prime si distingue per l'eleganza, il design e la scelta dei materiali. All'interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali ricercati come l'acciaio inossidabile. Le apparecchiature di questa serie sono ulteriormente impreziosite dalle particolari soluzioni di illuminazione.



△ Serie Peak

Con la serie Peak nulla è stato lasciato al caso. Qui l'innovativa tecnologia Liebherr si sposa con un design raffinato e soluzioni di comfort di prima classe. Le apparecchiature di questa serie sono state pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.



Apparecchiatura da posizionamento libero



XRCbs 5295 Δ Serie Peak



XRCst 5295 △ Serie Peak

Gustoso dentro e fuori:

Le nostre apparecchiature SmartSteel sono una gioia per gli occhi in ogni singolo dettaglio.

Quali opzioni proponiamo? Elegante, elegante, elegante.

Ogni cucina è unica, si merita un frigorifero straordinario. Offriamo una selezione con materiali estremamente differenti di eccellente qualità, dai colori discreti e con maniglie ergonomiche. E comunque, a prescindere dalla scelta dei vostri clienti, con queste opzioni esclusive non si sbaglia mai.

Soluzioni di maniglie

Maniglia con meccanismo di apertura

La maniglia segue dolcemente il movimento della mano, agevolando ancora di più l'apertura della porta.



Maniglia incassata

Uniformità priva di rilievi. L'incavo elegante riprende il design raffinato e senza maniglie della cucina.



Frontali

Superfici

Disponibile nei seguenti design:

SmartSteel

SteelFinish


BlackSteel

TerraSteel
(solo per FrenchDoor)



White

DarkGrey



Interno in acciaio

Le apparecchiature BlackSteel e SmartSteel presentano elementi dall'aspetto in acciaio coordinati nel colore, creando un dettaglio d'impatto all'interno.



Fate una dichiarazione. Nella progettazione della cucina.

Ormai i frigoriferi non sono più dei semplici elettrodomestici bianchi. Dato che la separazione netta tra zona pranzo e zona giorno diventa sempre più rara, il ruolo del design cresce di importanza. Puristico nelle forme, il nuovo Liebherr seduce per i suoi contorni insoliti, le superfici eleganti e la silhouette senza fronzoli. Un look classico ed esclusivo

che consente alle nostre apparecchiature da posizionamento libero da un lato di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina moderna e dall'altro di spiccare sul resto. Ma basta con le parole: il design parla da sé.

I nostri modelli sono disponibili con display direttamente integrato nella porta oppure, per i puristi, all'interno dell'apparecchiatura.





XRfbd 5220 ♦ Serie Plus



InteriorFit. incasso perfetto

Sfruttare in modo elegante le nicchie della cucina. Grazie a InteriorFit, le nostre apparecchiature a installazione libera si integrano nella vostra cucina con soluzioni salvaspazio, non richiedono alcuna distanza minima dalle pareti o dai mobili adiacenti per la ventilazione laterale. Nella vostra cucina sporge solo la porta del frigorifero. Tutto il resto è invisibile.



**Congelatori difficili da aprire:
un problema del passato.**

Grazie alla nuova tecnologia EasyOpen, i congelatori possono essere aperti senza problemi e senza sforzo in qualsiasi momento, anche senza maniglia. Come? Grazie all'innovativa guarnizione della porta e alla nuova tecnologia BluPerformance siamo riusciti a ridurre della metà le forze necessarie per l'apertura della porta. A ingombro ridotto, semplice, confortevole.



SpaceBox

Ideale per tutto ciò che richiede un po' più di spazio.



VarioSpace

Pratico per cibi surgelati voluminosi, ad esempio per una torta a più piani.

Lo spazio adatto ai vostri bisogni.

Grazie alla funzione VarioTemp, la temperatura del vano congelatore può essere regolata in modo continuo tra -2°C e $+14^{\circ}\text{C}$ in alternativa al vano frigorifero.

In questo modo è possibile affrontare con facilità anche le feste con molte persone, infatti la zona in cui i prodotti vengono normalmente congelati può essere utilizzata come zona di refrigerazione in più per stuzzichini o bevande oppure come vano cantina per gli alimenti sensibili al freddo come patate, cipolle e simili.

La famiglia è cresciuta e lo spazio nel frigo-congelatore combinato inizia a scarseggiare? Nessun problema. Con VarioTemp è possibile utilizzare come frigorifero anche gli scomparti del congelatore. Abbinandolo a un congelatore separato, si avrà spazio sufficiente per provvedere al fabbisogno alimentare anche di una famiglia numerosa.



Utilizzo come vano congelatore (-18°C)



Utilizzo come vano frigorifero (da -2 a $+9^{\circ}\text{C}$)



Utilizzo come vano cantina ($+14^{\circ}\text{C}$)

Tipologia

Lettere						Numeri			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6 +	1	2	3	4

1	Gruppo di prodotti
R	Refrigeratore (frigorifero)
C	Combinazione (frigorifero con congelatore)
F	Congelatore
XRF	Indicazione per SBS (frigorifero congelatore)
XCC	Indicazione per SBS (combinazione combinazione)

2 + 3	Tecnologie / funzioni
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5	Materiali
sf	SteelFinish
sd	Porta SmartSteel
st	SmartSteel
bd	Porta BlackSteel
bs	BlackSteel
dg	DarkGrey
-	White

6	Classe di efficienza energetica
a	Classe di efficienza energetica A
b	Classe di efficienza energetica B
c	Classe di efficienza energetica C
d	Classe di efficienza energetica D
e	Classe di efficienza energetica E
f	Classe di efficienza energetica F

+	Estremamente efficiente**
10	Classe di efficienza energetica A -10 %
20	Classe di efficienza energetica A -20 %
30	Classe di efficienza energetica A -30 %

1 + 2	Dimensioni*
Larghezza 60 cm	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

Larghezza 70 cm	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

Larghezza 75 cm	
77	201 cm

3	Serie
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Specifiche
0-7	Numero di cassetti per congelatore
1	Con vano congelatore a 4 stelle
i	SmartDeviceBox incluso

Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 apparecchiatura
6	BioFresh 2 apparecchiature

* Consultate la descrizione dell'apparecchiatura con le dimensioni esatte.
** Rispetto alla soglia della classe A, la massima per efficienza energetica, in conformità con il Regolamento (EU) 2019 / 2016 (a far data da dicembre 2023).

Lettere						Numeri			
M	B	s	d	d	i	9	5	2	8
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1	Gruppo di prodotti	1 + 2	Tipo di apparecchiatura
M	MultiDoor	95	2 porte, 2 cassetti per congelatore
		90	4 porte
2	Tecnologie / funzioni	3	Serie
-	EasyFresh	0-1	Pure
B	BioFresh	2-4	Plus
3 + 4	Materiali	5-6	Prime
bs	BlackSteel	4	Acqua / ghiaccio
ts	TerraSteel	0	No acqua / ghiaccio
sd	Porta SmartSteel	2	IceMaker meccanico (EasyTwist-Ice)
5	Classe di efficienza energetica	4	IceMaker automatico
a	Classe di efficienza energetica A	6	InfinitySpring + IceMaker
b	Classe di efficienza energetica B	8	IceCenter
c	Classe di efficienza energetica C		
d	Classe di efficienza energetica D		
e	Classe di efficienza energetica E		
6	Connectivity		
i	SmartDeviceBox incluso		

* Consultate la descrizione dell'apparecchiatura con le dimensioni esatte.

** Rispetto alla soglia della classe A, la massima per efficienza energetica, in conformità con il Regolamento (EU) 2019 / 2016 (a far data da dicembre 2023).

Panoramica assortimento

- △ Serie Peak
- ◻ Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure

Combinati FrenchDoor

BioFresh Professional/HydroBreeze			
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight			
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone			
IceMaker/VarioTempZone			
IceMaker	CBNste 8872		
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			

2 porte, 2 cassetti per il congelatore	2 porte, 2 cassetti per il congelatore	4 porte
	MBsddi 9556	MBsddi 9058
	MBbsdi 9556	
	MBsddi 9528	MBsddi 9028
	MBtsdi 9528	
		MBsddi 9024
		MBbsdi 9024
		MBtsdi 9024
		Mssdd 9012

Side-by-Side

Cantine per Vini/Congelatore | Frigorifero

BioFresh Professional		
Vino HydroBreeze	XRCbs 5295	
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i	SRBbsc 529i
IceMaker		
	XRCst 5295	
	SWNstd 529i	SRBstc 529i

Congelatore | Frigorifero


BioFresh Professional		
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295	
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i	SRBbsc 529i
	XRFst 5295	
	SFNstd 529i	SRBstc 529i
NoFrost Fish & Seafood	XRFsd 5265	
IceTower	SFNsdd 526i	SRBsdd 526i
BioFresh		
NoFrost BioFresh	XRCsd 5255	
	SBNsdd 526i	SRsdc 525i
	XRFsf 5245	
	SFNsfd 5247	SRBsfc 5220
	XRFsf 5225	
	SFNsfd 5227	SRBsfc 5220

Side-by-Side

Congelatore | Frigorifero

EasyFresh		
NoFrost EasyFresh	XRFsd 5250	
	SFNsdd 526i	SRsdc 525i
	XRFsf 5240	
	SFNsfd 5247	SRsfd 5220
	XRFsd 5230	
	SFNsdd 5237	SRsdd 5230
	XRFbd 5220	
	SFNbdd 5227	SRbdd 5220
	XRFsf 5220	
	SFNsfd 5227	SRsfd 5220
	XRF 5220	
	SFNd 5227	SRd 5220

Apparecchiature da posizionamento libero

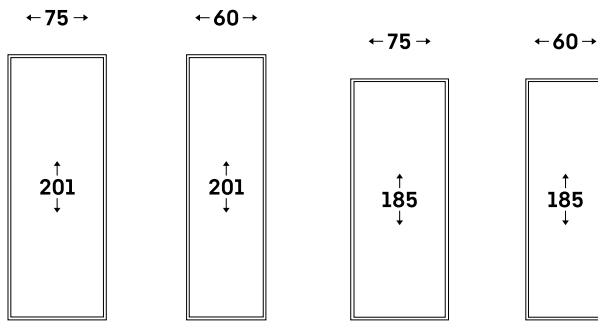


Combinati – BioFresh Professional

NoFrost				
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp	CBNbsc 778i			
HydroBreeze/IceMaker/VarioTemp		CBNstb 579i		

Combinati – BioFresh

NoFrost				
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsda 575i	CBNsdc 765i	
VarioTemp	CBNsda 775i			SBNsdd 526i
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i		CBNsda 5223
		CBNsda 572i		CBNsfc 5223
		CBNa 572i		CBNc 5223
		CBNsfc 572i		
		CBNc 5723		
		CBNsdc 573i		

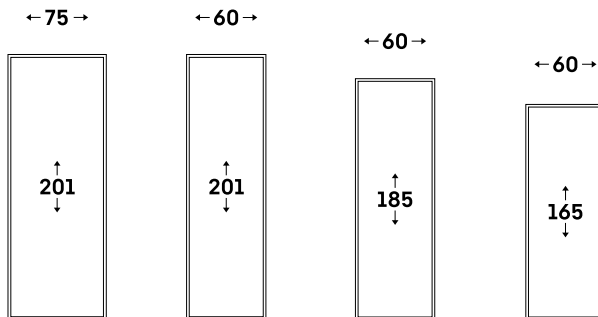


Combinati – EasyFresh

NoFrost				
EasyTwist-Ice	CNd 7723	CNbda 5723	CNsdb 5223	
	CNsfd 7723	CNsda 5723		
	CNsfa 7723	CNsfc 574i	CNsfd 5203	CNsfc 5023
		CNsfd 5704	CNd 5203	CNc 5023
		CNd 5704	CNsdc 5203	
		CNsdc 5703	CNc 5203	
		CNsfd 5703	CNdgc 5203	
		CNc 5703		
		CNd 5703		
		KGNSf 57Va03		
		CNa 5703		
		CNdgc 5703		


Panoramica assortimento

- △ Serie Peak
- ◻ Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure

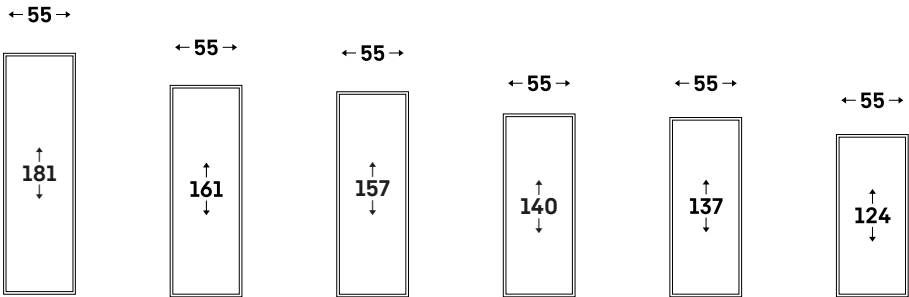

Combinati


SmartFrost	CUe 3331	CUe 2831	CTe 2931	CTe 2531	CUe 2331	CTe 2131
	CUefe 3331	CUele 2831	CTele 2931	CTele 2531	CUele 2331	CTele 2131
	CUele 3331					

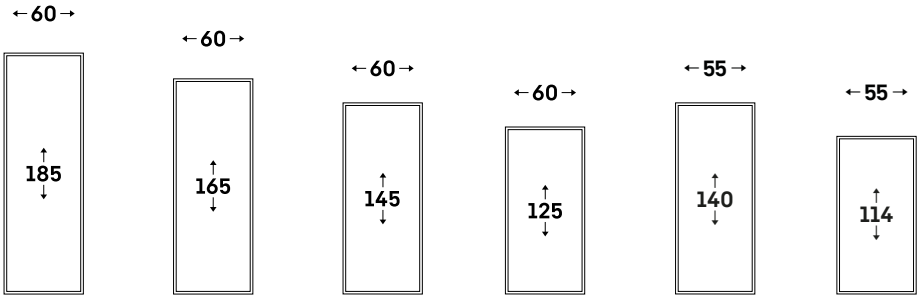

Frigoriferi


BioFresh Professional						
	HydroBreeze	SRBsc 529i				
		SRBstc 529i				
Fish & Seafood		SRBsdd 526i				
BioFresh		RBsfd 5221				
		SRBsfc 5220				
		RBc 5220				
EasyFresh		SRsdc 525i	Rd 5000	Rd 4600	Rd 4200	
		SRsdd 5230				
		SRbdd 5220				
		SRsfd 5220				
		SRd 5220				
					Ke 2834	Ke 2350

Apparecchiature da posizionamento libero

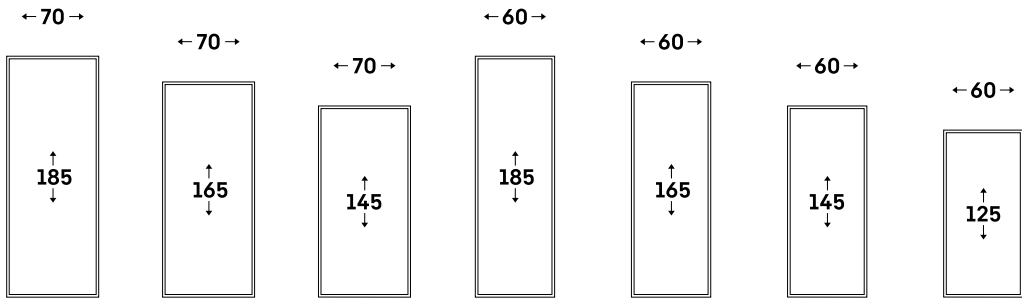


Congelatori

NoFrost	FNc 7227	FNc 7026	FNa 6635	SFNbsd 529i	FNd 5036	FNd 4635	FNd 4234
				SFNstd 529i	FNe 5006	FNe 4605	FNe 4204
				SFNsdd 526i			
				SFNsfd 5247			
				SFNsdd 5237			
				FNd 5237			
				SFNbdd 5227			
				SFNsfd 5227			
				SFNd 5227			
				FNe 5207			

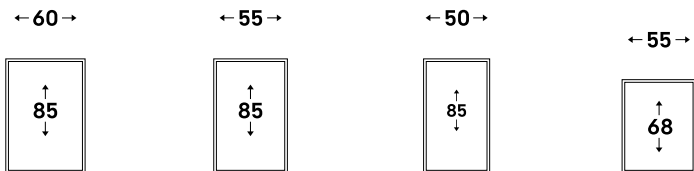

Frigoriferi da sottopiano

EasyFresh	Rsdci 1621			
	Rsdci 1620			
	Rdi 1621			
	Rdi 1620			
Cassetto per frutta e verdura		Re 1401	Re 1201	Re 1000
		Re 1400	Re 1200	
		Rdgd 1400		

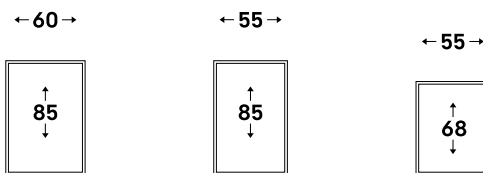

Congelatori da sottopiano

NoFrost	FNsddi 1624	FNe 1404	
	FNdi 1624		
SmartFrost		Fc 1404	Fe 1003
		Fd 1404	
		Fdgd 1404	



Combinati French Door



Panoramica delle serie

Due porte,
due cassetti del congelatore



◇ Serie Plus



◇ Serie Prime

Quattro porte



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◇ Serie Prime

Frigoriferi French Door con congelatore | Dotazioni standard

	○ SeriePure	◇ Serie Plus	◻ Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh		
		BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	filtro FreshAir	filtro FreshAir	filtro FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche
Comfort e flessibilità	Sistema PowerCooling	Sistema PowerCooling	Sistema PowerCooling
	VarioTempZone *	VarioTempZone *	VarioTempZone *
	Meccanismo di chiusura ammortizzata SoftSystem *	Meccanismo di chiusura ammortizzata SoftSystem *	Meccanismo di chiusura ammortizzata SoftSystem *
	Pratica regolazione in altezza per i piani in vetro	Pratica regolazione in altezza per i piani in vetro	Pratica regolazione in altezza per i piani in vetro
	Opzione di conservazione per ripiani in vetro *	Opzione di conservazione per ripiani in vetro *	Opzione di conservazione per ripiani in vetro *
	Portauova	Portauova	Portauova
	Ripiano sportello ripiegabile	Ripiano sportello ripiegabile	Ripiano sportello ripiegabile
	Ripiano sportello flessibile del vano frigorifero	Ripiano sportello flessibile del vano frigorifero	Ripiano sportello flessibile del vano frigorifero
	Organizzatore per ripiano sportello del vano frigorifero	Organizzatore per ripiano sportello del vano frigorifero	Organizzatore per ripiano sportello del vano frigorifero
	Contenitore multiuso	Contenitore multiuso	Contenitore multiuso
		FlexBox	FlexBox
		Ripiano per le bottiglie sopra i cassetti BioFresh	Ripiano per le bottiglie sopra i cassetti BioFresh
	Ripiano sportello nel vano congelatore	Ripiano sportello nel vano congelatore	Ripiano sportello nel vano congelatore
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	Sistema FlexDoor	Sistema FlexDoor	Sistema FlexDoor
Design			MoodLight
			LightTower
	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto	Illuminazione LED dall'alto
	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
		Illuminazione LED interna del BioFresh	Illuminazione interna LED del BioFresh
	Illuminazione LED del vano congelatore	Illuminazione LED del vano congelatore	Illuminazione LED del vano congelatore
Connettività (SmartDeviceBox)	Maniglie incassate	Maniglie incassate	Maniglie incassate
	Integrabile in un secondo momento	Integrata (modelli "i")	Integrata (modelli "i")
Acqua e ghiaccio	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker e InfinitySpring	IceMaker e InfinitySpring
		Centro Water & Ice	Centro Water & Ice

Le differenze delle dotazioni sono **evidenziate** nelle prossime superiori.

Caratteristiche chiave



MoodLight

Dai un tocco di classe alla stanza: L'illuminazione indiretta e dimmerabile della maniglia incassata e del centro Water & Ice conferisce alla vostra casa un'atmosfera particolarmente elegante.



Sistema FlexDoor

L'esclusivo sistema di tenuta brevettato consente di aprire e chiudere le porte con estrema facilità, anche singolarmente. È silenzioso e sigillato per risparmiare energia.



Centro Water & Ice

Fornisce acqua fresca, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per quel che servono. Pratico: Nel distributore d'acqua, la quantità d'acqua può essere selezionata individualmente in base al contenitore desiderato.



BioFresh con HydroBreeze

Un autentico effetto "wow". La nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto BioFresh, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti e prolungarne la freschezza.



Display Touch & Swipe

Il funzionamento di tutti i modelli French Door è incredibilmente facile e intuitivo. Tutte le funzioni possono essere selezionate toccandole o scorrendo.



IceMaker

Ideale per un party d'estate o per una semplice limonata. Non resterete mai a corto di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker automatico collegabile alla rete idrica.



InfinitySpring

Questo dispenser, collegabile alla rete idrica, garantisce acqua fresca senza versare neppure una goccia. Basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere e gustarsi dell'acqua filtrata. Ciò significa che potrete smettere di acquistare bottiglie, un vantaggio per voi e per l'ambiente.



Interno in vetro e acciaio

Gli eleganti componenti in vetro e acciaio inossidabile nel vano interno rispondono a requisiti speciali di progettazione e donano un look sofisticato agli interni. Il materiale della parete posteriore, cromaticamente abbinato, è adatto per uso alimentare e, quindi, igienico, oltre a ridurre la visibilità delle impronte.



SmartDevice

Le impostazioni possono essere regolate, le temperature controllate e le informazioni di stato visualizzate tramite smartphone. I modelli "i" sono già dotati di SmartDeviceBox, mentre le altre apparecchiature sono integrabili con le dotazioni.



EasyTwist-Ice

Preparate una scorta di cubetti di ghiaccio in modo semplice e veloce, senza allacciamento fisso alla rete idrica. Versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio igienica.



VarioTempZone

Massima durata: La zona VarioTemp può essere regolata con precisione da -18 a -10 °C e da -2 a 5 °C, il che significa che può essere utilizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze di congelamento o refrigerazione.



Estrazione parallela

L'apertura e la chiusura dei capienti cassetti del congelatore NoFrost sono estremamente facili, fluide e senza il minimo sobbalzo grazie all'estrazione parallela, anche a pieno carico.

Combinazione frigorifero-congelatore



BioFresh Professional con HydroBreeze

Non solo effetto wow: La nebbia fredda, infatti, abbinata a una temperatura appena sopra i 0 °C nel cassetto BioFresh, è proprio quello che ci vuole per mantenere gli alimenti freschi e croccanti a lungo.



MoodLight

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



← 91 →

CBNste 8872

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

328 / 0,898 kWh

Volume totale ¹:

522 l

Volumen: Vano frigorifero: **292,2 l** / Vano BioFresh: **70,6 l** / Del vano congelatore: **160 l**

Classe di emissione sonora:

42 db(A) / D

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / acciaio inox

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

202,7 / 91 / 62,5

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Cool

Super
Frost

Ice
Maker

Soft
System

Touch
Display

Unità di controllo

- MagicEye, tecnologia Touch dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- FrostControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,40 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,90 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,10 kg

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, su guide telescopiche, regolabile in modo variabile da Hydro a DrySafe: 2

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 2, su guide telescopiche: 2
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare in alluminio
- Installazione versatile grazie alla ventilazione frontale
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra fisso/destra fisso
- Guarnizione della porta intercambiabile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



MBbsdi 9556

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

287 / 0,786 kWh

Volume totale ¹:

586 l

Volumen: Vano frigorifero: 255,1 l / Vano BioFresh: 100,6 l / Del vano congelatore: 231 l

Classe di emissione sonora:

39 db(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

BlackSteel / BlackSteel

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5



MBsddi 9556

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

287 / 0,786 kWh

Volume totale ¹:

586 l

Volumen: Vano frigorifero: 255,1 l / Vano BioFresh: 100,6 l / Del vano congelatore: 231 l

Classe di emissione sonora:

39 db(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 2

Del vano congelatore

- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 2,3 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,40 kg
- Cassetto universale: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 2

Del vano congelatore

- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 2,3 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,40 kg
- Cassetto universale: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



BioFresh

BioFresh garantisce il clima perfetto per una freschezza senza fine. Con una temperatura appena sopra gli 0 °C e un'umidità ideale, i prodotti freschi mantengono il loro contenuto di vitamine e minerali molto più a lungo che non nei normali vani frigoriferi.



IceMaker

Che si tratti di una festa estiva o di una limonata fatta in casa, l'IceMaker automatico garantisce sempre ghiaccio in abbondanza per preparare bevande fresche. Più ospiti del previsto? Basta attivare la funzione SuperFrost per godere di una quantità di ghiaccio ancora maggiore e in tempi più brevi: e la festa può continuare!

← 91 →



MBtsdi 9528

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

284 / 0,778 kWh

Volume totale ¹:

538 l

Volume: Vano frigorifero: **230,6 l** / Vano BioFresh: **93,9 l** / Del vano congelatore: **230 l**

Classe di emissione sonora:

39 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

/

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,20 kg
- Cassetto universale: 1
- Cassetto superiore del congelatore è utilizzabile come VarioTempZone

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisorio(i) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 1
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Centro Water & Ice

Vi fornisce acqua fredda, cubetti di ghiaccio e ghiaccio tritato a volontà 24 ore al giorno. Praticità: Con l'erogatore d'acqua, la quantità d'acqua può essere scelta in base al contenitore.

Combinati French Door



reddot winner 2025

← 91 →



MBsddi 9528

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

284 / 0,778 kWh

Volume totale ¹:

538 l

Volume: Vano frigorifero: **230,6 l** / Vano BioFresh: **93,9 l** / Del vano congelatore: **230 l**

Classe di emissione sonora:

39 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 12,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,20 kg
- Cassetto universale: 1
- Cassetto superiore del congelatore è utilizzabile come VarioTempZone

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisorio(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 1
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



EasyTwist-Ice

Consente di preparare una scorta di cubetti di ghiaccio in modo semplice e veloce, anche senza attacco alla rete idrica: Versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione. L'EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce una produzione di cubetti di ghiaccio sempre igienica.



reddot winner 2025

← 91 →



MBsddi 9058

Prime

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	286 / 0,783 kWh
Volume totale ¹ :	546 l
Volumen: Vano frigorifero: 231,3 l / Vano BioFresh: 94,2 l / Del vano congelatore: 237 l	
Classe di emissione sonora:	39 db(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
LED	Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Divisorio(i) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 1
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, su guide telescopiche: 2, VarioSpace
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglia da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Display Touch & Swipe

L'uso di tutti i modelli French-Door è particolarmente facile e intuitivo. È possibile selezionare qualsiasi funzione toccando e sfiorando il display.



SmartDevice

Tramite smartphone è possibile modificare le impostazioni, controllare la temperatura e ricevere informazioni relative allo stato. I modelli „i“ sono già dotati di SmartDeviceBox, negli altri casi la si può aggiungere come accessorio.

Combinati French Door



reddot winner 2025

← 91 →



MBsddi 9028

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

285 / 0,780 kWh

Volume totale ¹⁾:

545 l

Volumen: Vano frigorifero: 231,3 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Del vano congelatore: 237 l

Classe di emissione sonora:

39 db(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 1,8 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 1
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati French Door



MBbsdi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **287 / 0,786 kWh**

Volume totale ¹: **572 l**

Volumen: Vano frigorifero: **253,5 l** / Vano BioFresh: **100,2 l** / Del vano congelatore: **219 l**

Classe di emissione sonora: **39 db(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **BlackSteel / BlackSteel**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 2

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



MBtsdi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **287 / 0,786 kWh**

Volume totale ¹: **572 l**

Volumen: Vano frigorifero: **253,5 l** / Vano BioFresh: **100,2 l** / Del vano congelatore: **219 l**

Classe di emissione sonora: **39 db(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **TerraSteel / TerraSteel**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **180,5 / 90,6 / 74,5**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic	Terra Steel		

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 2

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



MBsddi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

287 / 0,786 kWh

Volume totale ¹:

572 l

Volumen: Vano frigorifero: 253,5 l / Vano BioFresh: 100,2 l / Del vano congelatore: 219 l

Classe di emissione sonora:

39 db(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Cassetti EasyFresh: 0
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 2

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



Msdd 9012

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

269 / 0,736 kWh

Volume totale ¹:

576 l

Volumen: Vano frigorifero: 356,4 l / Del vano congelatore: 220 l

Classe di emissione sonora:

39 db(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

180,5 / 90,6 / 74,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	LED	Easy Twist Ice
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device ready				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- ripiani GlassLine, Variabile Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 2 su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera
- Divisori(o) ribaltabile per porta interna: 2
- Organizer per porta: 2

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Illuminazione LED

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



Soluzioni Side-by-Side



Caratteristiche chiave



BioFresh Professional con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura intorno a 0°C nel cassetto, è ideale per una lunga conservazione degli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



BioFresh Professional con cassetto Fish & Seafood

Vi piace il pesce? Liebherr lo mantiene fresco. Nel cassetto Fish & Seafood è possibile conservare pesce e frutti di mare alla temperatura ottimale di -2°C, in modo professionale come nelle pescherie. Ripartite lo spazio della zona a -2°C a seconda delle esigenze e conservate carne e latticini a una temperatura ottimale di 0°C nello spazio rimanente. Il display LED indica che la zona a -2°C è attualmente attiva.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata, qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto. Tutto si mantiene più fresco più a lungo.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottenete ciò che volete: con il display Touch & Swipe eseguite i comandi del vostro prodotto Liebherr in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni, come il SuperCool, è sufficiente toccare e scorrere il display a colori. Anche la temperatura si regola con la stessa facilità. E se non state utilizzando attivamente il display? Allora mostra la temperatura effettiva.



LightTower

Godetevi gli effetti di un'illuminazione perfetta del vano interno: la LightTower mette in risalto gli alimenti presentandoli nella loro luce migliore ed è posizionata in modo che tutto il frigorifero sia sempre illuminato. La LightTower è integrata a filo nelle parti laterali, pertanto avrete più spazio a disposizione per gli alimenti.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai IceMaker a disposizione, la domanda è superflua. Con IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene erogata direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore potete suddividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così facilmente la quantità di cubetti, a seconda delle necessità!



SoftTelescopic

Aprire un cassetto BioFresh è un vero piacere: non solo per la freschezza dei prodotti che contiene, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che lo caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche che guidano il movimento elastico dei cassetti verso chi li apre. I cassetti sono completamente estraibili così da poter esaminare meglio il contenuto.



InfinitySpring

Una fonte di acqua freschissima in cucina: l'erogatore dell'acqua consente di avere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farete a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e vivrete in modo più sostenibile.



VarioTemp

VarioTemp vi permette di conservare gli alimenti con grande flessibilità nel frigorifero con congelatore: consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2°C e 14°C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Una soluzione adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa, sia per convertire l'apparecchiatura in un vano cantina per conservare le patate.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto, senza sbattere od oscillare.



SmartDevice

Con SmartDeviceBox, le impostazioni possono essere regolate, le temperature controllate e le informazioni di stato visualizzate tramite smartphone. I modelli "i" sono già dotati di SmartDeviceBox, mentre le altre apparecchiature sono integrabili con le dotazioni.



Filtro ai carboni attivi FreshAir

L'odore di alcuni cibi talvolta può risultare sgradevole. Ma questo non è un problema per il vostro Liebherr. Grazie al filtro ai carboni attivi FreshAir, l'aria nel vano interno resta sempre fresca. Il filtro posto direttamente sul flusso d'aria nell'alloggiamento della ventola cattura quanto più possibile gli odori. Il display vi ricorda di cambiare il filtro.

Combinazione side-by-side con scomparto per il temperaggio dei vini



XRCbs 5295

Peak

SWNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volume totale ¹ :	303 l
Volumen:	Scomparto per il vino: 171,1 l / Del vano congelatore: 133 l
Classe di emissione sonora:	36 db(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, su guide telescopiche: 3, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 3, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Ripiani: 6, su guide telescopiche: 4
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRBbsc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ¹ :	386 l
Volumen:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Cassetti EasyFresh: 0

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore

Combinazione side-by-side con scomparto per il temperaggio dei vini



XRCst 5295

Peak

SWNstd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volume totale ¹ :	303 l
Volumen:	Scomparto per il vino: 171,1 l / Del vano congelatore: 133 l
Classe di emissione sonora:	36 db(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / acciaio inox
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, su guide telescopiche: 3, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 3, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Ripiani: 6, su guide telescopiche: 4
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRBstc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ¹ :	386 l
Volumen:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / acciaio inox
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- Cassetti EasyFresh: 0

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione Side-by-Side



←121→

XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Smart Device						

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassette: 7, su guide telescopiche: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Accumulatore di freddo: 1

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRBbsc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ¹ :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



XRFst 5295

Peak

SFNstd 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, su guide telescopiche: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRBstc 529i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ¹ :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / acciaio inox
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Bio Fresh	Fresh Air				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh

- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione Side-by-Side



←121→

XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 526i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRBsdd 526i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	134 / 0,367 kWh
Volume totale ¹ :	384 l
Volume:	Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 138,4 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails
Bio Fresh	Fresh Air						

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh

- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per pesce e frutti di mare: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



←121→

XRCsd 5255

Prime

SBNsdd 526i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	171 / 0,468 kWh
Volume totale ¹ :	313 l
Volume: Vano frigorifero: 177 l / Vano BioFresh: 180,7 l / Del vano congelatore: 133 l	
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Ice Maker	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, Regolabili a scelta da HydroSafe a DrySafe
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"

- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRsdc 525i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	79 / 0,216 kWh
Volume totale ¹ :	401 l
Volume: Vano frigorifero: 401,6 l	
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air
------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione Side-by-Side



←121→

XRFsd 5250

Prime

SFNsdd 526i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassette: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRsdc 525i

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	79 / 0,216 kWh
Volume totale ¹ :	401 l
Volume:	Vano frigorifero: 401,6 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air
------------	------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



←123→

XRFsf 5245

Plus

SFNsf 5247

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRBsfc 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh
Volume totale ¹ :	382 l
Volume:	Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione Side-by-Side



←123→

XRFsf 5240

Plus

SFNsf 5247

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsf 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassette: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetto EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



←121→

XRFsd 5230

Plus

SFNsdd 5237

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsdd 5230

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione Side-by-Side



←123→

XRFsf 5225

Plus

SFNsf 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRBsfc 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh
Volume totale ¹ :	382 l
Volume:	Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



←123→

XRFsf 5220

Plus

SFNsf 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsf 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione Side-by-Side



←123→

XRFbd 5220

Plus

SFNbdd 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRbdd 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



XRF 5220

Plus

SFNd 5227

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRd 5220

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



CBNstb 579i Δ Serie Peak

Combinati



Panoramica delle serie



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ SeriePure	◇ Serie Plus	⬢ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Cassetto Fish & Seafood *	Cassetto Fish & Seafood *
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	filtro FreshAir	filtro FreshAir	filtro FreshAir	filtro FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile
			Smorzatore di chiusura SoftSystem	smorzatore di chiusura SoftSystem
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Burriera	Burriera
	Portauova	Portauova	Portauova variabile	Portauova variabile
		Piano per bottiglie	Piano per bottiglie	Piano per bottiglie
Design		Vaschetta per cubetti di ghiaccio *	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio *	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio *
				FlexSystem
	Illuminazione in alto vano frigorifero	Illuminazione in alto vano frigorifero	LightTower	LightTower
			Illuminazione BioFresh sicura	Illuminazione BioFresh sicura
			Illuminazione vano congelatore	Illuminazione vano congelatore
				Illuminazione IceMaker
				Illuminazione ventola
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Display touch	Display touch / Display Touch & Swipe *	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta o nella porta	Display dietro la porta o nella porta	Display dietro la porta o nella porta
	Maniglia incassata / tubolare con meccanismo di apertura integrato *	Maniglia incassata / tubolare con meccanismo di apertura integrato *	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato	Maniglie incassate
Connettività (SmartDeviceBox)	Integrabile in un secondo momento	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrata (modelli "i")	Integrata (modelli "i")
Acqua e ghiaccio		IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Le differenze delle dotazioni sono **evidenziate** nelle prossime superiori.

Caratteristiche chiave



BioFresh

A una temperatura di poco superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, gli alimenti freschi possono mantenere un aspetto invitante e conservare vitamine e minerali essenziali per un periodo significativamente più lungo rispetto a un normale scomparto del frigorifero.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata, qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto. Tutto si mantiene più fresco più a lungo.



NoFrost

Quando aprite il congelatore, volete trovare alimenti congelati, ma di sicuro non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dalla formazione di ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi più alti. Con NoFrost non sarà più necessario sbrinare il vano congelatore con conseguente risparmio di denaro, tempo e fatica.



InfinitySpring

Una fonte di acqua freschissima in cucina: l'erogatore dell'acqua consente di avere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farete a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e vivrete in modo più sostenibile.



VarioTemp

VarioTemp vi permette di conservare gli alimenti con grande flessibilità nel frigorifero con congelatore: consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2 °C e 14 °C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Questa soluzione è adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa sia per convertire l'apparecchiatura in un vano cantina per conservare le patate.



Ripiani in vetro satinato

Prova una sensazione di pura gioia ogni volta che apri la porta, grazie al vetro di sicurezza satinato. I ripiani sono regolabili in altezza con un solo gesto. Mentre la finitura satinata rende praticamente invisibili i graffi e dà un tocco di classe ed eleganza, anche a distanza di anni.



Display touch

A prova di impronte: il display touch consente di gestire il frigorifero Liebherr in modo semplice e intuitivo. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero, basterà toccarle semplicemente con un dito.



Maniglia incassata

Speciale e funzionale: Grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta dell'apparecchiatura si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



InteriorFit

Le nostre apparecchiature a libera installazione possono essere perfettamente inserite in una nicchia profonda 60 cm, con un tocco minimalista in cucina. Solo la porta fuoriesce leggermente garantendo l'accesso ottimale alle maniglie incassate e tubolari. Così al centro dell'attenzione rimane la cucina: con la vostra apparecchiatura Liebherr che ne rappresenta il cuore e l'elemento di spicco.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto, senza sbattere od oscillare.



VarioSpace

Volete conservare una torta gelato multistrato in modo sicuro fino alla festa estiva? Liebherr lo fa. A volte occorre più spazio e questo congelatore è stato preparato proprio per questo. Con VarioSpace è possibile rimuovere i singoli cassetti del congelatore, ottenendo in un attimo uno spazio di conservazione extra-large.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, potete suddividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio, molto semplicemente e a seconda delle necessità!



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



BioFresh Professional con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



← 75 →

CBNbsc 778i

Peak

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

203 / 0,556 kWh

Volume totale ¹:

473 l

Volume: Vano frigorifero: 208,7 l / Vano BioFresh: 126,2 l / Del vano congelatore: 138 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

BlackSteel / BlackSteel

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp
Glass & Steel interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetto BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetto per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetto per pesce e frutti di mare: 1, FlexSystem: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Numero di cassette: 3, su guide telescopiche: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglia da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come Super-Cool basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



NoFrost

Quando aprite il congelatore, desiderate trovare alimenti congelati, ma di sicuro non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi più alti. Grazie a NoFrost, non sarà più necessario sbrinare il vano congelatore con conseguente risparmio di denaro, tempo e fatica.



← 75 →

CBNsda 775i

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

130 / 0,356 kWh

Volume totale ¹:

473 l

Volume: Vano frigorifero: **208,7 l** / Vano BioFresh: **126,9 l** / Del vano congelatore: **138 l**

Classe di emissione sonora:

33 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Accumulatore di freddo: 2
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 75 →

CNsfa 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

118 / 0,323 kWh

Volume totale ¹:

485 l

Volume:

Vano frigorifero: **347,7 l** / Del vano congelatore: **138 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 74,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 75 →

CNsfd 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

231 / 0,632 kWh

Volume totale ¹:

485 l

Volume:

Vano frigorifero: **347,7 l** / Del vano congelatore: **138 l**

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 74,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 75 →

CND 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **231 / 0,632 kWh**Volume totale ¹: **485 l**Volume: Vano frigorifero: **347,7 l** / Del vano congelatore: **138 l**Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **201,5 / 74,7 / 67,5**

Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile




← 75 →

CBNsdc 765i

Prime

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **189 / 0,517 kWh**Volume totale ¹: **423 l**Volume: Vano frigorifero: **216,3 l** / Vano BioFresh: **68,7 l** / Del vano congelatore: **138 l**Classe di emissione sonora: **34 dB(A) / B SuperSilent**Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **185,5 / 74,7 / 67,5**

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 1, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

CBNstb 579i

Peak

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

144 / 0,394 kWh

Volume totale ¹:

362 l

Volume: Vano frigorifero: **160,3 l** / Vano BioFresh: **98,7 l** / Del vano congelatore: **104 l**

Classe di emissione sonora:

33 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / acciaio inox

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, su guide telescopiche: 2, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNsda 575i

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volume totale ¹:

362 l

Volume: Vano frigorifero: **159,9 l** / Vano BioFresh: **99,2 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

33 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Illuminazione LED

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



CNsfc 574i

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

163 / 0,446 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **104 l**

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Vano frigorifero (e BioFresh)


- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con serbatoio dell'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg

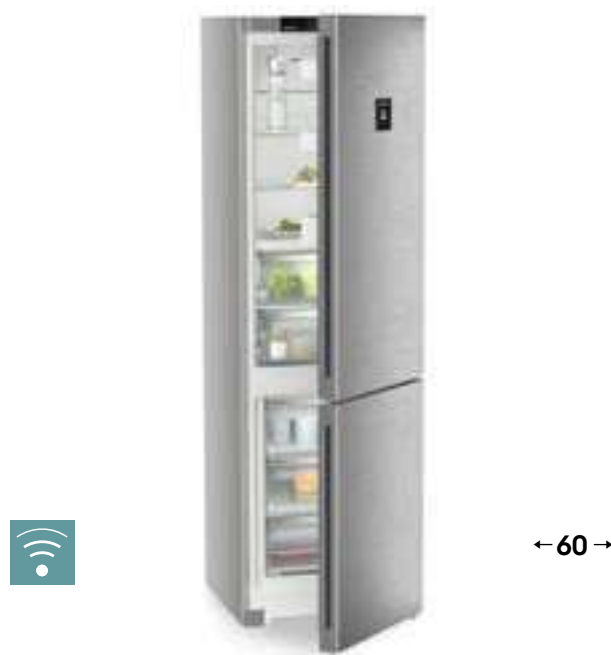

CBNsdc 573i

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volume totale ¹:

360 l

Volume:

Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Combinati



← 60 →

CBNbda 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volume totale ¹:

360 l

Volume: Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

BlackSteel / nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNsda 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volume totale ¹:

360 l

Volume: Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNa 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volume totale ¹:

360 l

Volume: Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, su guide telescopiche, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNsfc 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volume totale ¹:

360 l

Volume: Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

CNbda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

104 / 0,284 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

BlackSteel / nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNsda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

104 / 0,284 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNc 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

181 / 0,495 kWh

Volume totale ¹:

360 l

Volume: Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Del vano congelatore:

103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNsfd 5704

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

210 / 0,575 kWh

Volume totale ¹:

359 l

Volume:

Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 132 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

CNd 5704
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	210 / 0,575 kWh
Volume totale ¹ :	359 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 132 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

KGNsf 57Va03

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	104 / 0,284 kWh
Volume totale ¹ :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 267,9 l / Del vano congelatore: 103 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNa 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

104 / 0,284 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: 267,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNdgc 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

162 / 0,443 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: 267,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

DarkGrey / DarkGrey

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

CNsdc 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **162 / 0,443 kWh**

Volume totale ¹: **371 l**

Volume: Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNc 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **162 / 0,443 kWh**

Volume totale ¹: **371 l**

Volume: Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNsfd 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

203 / 0,556 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: 267,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



CND 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

203 / 0,556 kWh

Volume totale ¹:

371 l

Volume:

Vano frigorifero: 267,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

201,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

SBNsdd 526i

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

171 / 0,468 kWh

Volume totale ¹:

313 l

Volume: Vano frigorifero: **177 l** / Vano BioFresh: **180,7 l** / Del vano congelatore: **133 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, Regolabili a scelta da HydroSafe a DrySafe
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace

- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNsda 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

109 / 0,298 kWh

Volume totale ¹:

320 l

Volume: Vano frigorifero: **164,7 l** / Vano BioFresh: **52,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 1, Cassetti per frutta e verdura: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNsfc 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

170 / 0,465 kWh

Volume totale ¹:

320 l

Volume: Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 1, Cassetti per frutta e verdura: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CBNc 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

170 / 0,465 kWh

Volume totale ¹:

320 l

Volume: Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 1, Cassetti per frutta e verdura: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

CNsdb 5223
Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	128 / 0,350 kWh
Volume totale ¹ :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 103 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



- Unità di controllo**
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
 - Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
 - SmartDeviceBox: come accessorio extra

- Vano frigorifero (e BioFresh)**
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
 - Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
 - Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
 - Ripiano per bottiglie
 - Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
 - Illuminazione LED con plafoniera

- Del vano congelatore**
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
 - Cassetto con vetro di sicurezza temprato
- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Verticale Maniglia incassata
 - Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
 - Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
 - Battuta della porta: destra modificabile
 - Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNsdc 5203
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	161 / 0,441 kWh
Volume totale ¹ :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 103 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



- Unità di controllo**
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
 - Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
 - SmartDeviceBox: come accessorio extra

- Vano frigorifero (e BioFresh)**
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
 - Ripiani in plastica, Portauova
 - Superfici d'appoggio GlassLine: 4
 - Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
 - Illuminazione LED con plafoniera

- Del vano congelatore**
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
 - Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
 - Cassetto con vetro di sicurezza temprato

- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Verticale Maniglia incassata
 - Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
 - Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
 - Battuta della porta: destra modificabile
 - Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNc 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

161 / 0,441 kWh

Volume totale ¹⁾:

330 l

Volume:

Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNdgc 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

161 / 0,441 kWh

Volume totale ¹⁾:

330 l

Volume:

Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

DarkGrey / DarkGrey

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinati



← 60 →

CNsfd 5203
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	201 / 0,550 kWh
Volume totale ¹ :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 103 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNd 5203
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	201 / 0,550 kWh
Volume totale ¹ :	330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227,1 l / Del vano congelatore: 103 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNsfc 5023

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

153 / 0,419 kWh

Volume totale ¹:

280 l

Volume:

Vano frigorifero: 177 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

165,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

CNc 5023

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

153 / 0,419 kWh

Volume totale ¹:

280 l

Volume:

Vano frigorifero: 177 l / Del vano congelatore: 103 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

165,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h

· Capacità di congelazione in 24 h:

10,00 kg

- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile





CUefe 3331



DuoCooling

DuoCooling utilizza due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti per garantire che non vi sia alcuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non assorbono odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



VarioSpace

Nei congelatori NoFrost e SmartFrost i cassetti e i sottostanti piani intermedi in vetro possono essere facilmente estratti. Nasce in questo modo VarioSpace, il pratico sistema per la creazione di un extra spazio utile affinché anche i prodotti più grandi possano trovare rapidamente spazio.



← 55 →

CUe 2331

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

193 / 0,528 kWh

Volume totale ¹:

210 l

Volume:

Vano frigorifero: **156,5 l** / Del vano congelatore: **54 l**

Classe di emissione sonora:

38 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

137,2 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 3,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Ruote da trasporto posteriore

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



← 55 →

CUE 2831

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **192 / 0,526 kWh**

Volume totale ¹: **265 l**

Volume: Vano frigorifero: **212,4 l** / Del vano congelatore: **54 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **161,2 / 55 / 63**



Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 3,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Ruote da trasporto posteriore



← 55 →

CUE 3331

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **224 / 0,613 kWh**

Volume totale ¹: **296 l**

Volume: Vano frigorifero: **212,4 l** / Del vano congelatore: **84 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **181,2 / 55 / 63**



Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 4,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Ruote da trasporto posteriore

Combinati



← 55 →

CUEfe 3331

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	224 / 0,613 kWh
Volume totale ¹ :	296 l
Volume:	Vano frigorifero: 212,4 l / Del vano congelatore: 84 l
Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	181,2 / 55 / 63



- Unità di controllo**
- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
 - Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Vano frigorifero (e BioFresh)**
- PowerCooling
 - Ripiani in plastica, Portauova
 - Superfici d'appoggio GlassLine: 4
 - Ripiano per bottiglie
 - Illuminazione LED

- Del vano congelatore**
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
 - Vaschetta per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
 - Capacità di congelazione in 24 h: 4,00 kg
 - Cassetto con vetro di sicurezza temprato

- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Maniglia incassata
 - Ruote da trasporto posteriore

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



← 55 →

CUEle 2331

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	193 / 0,528 kWh
Volume totale ¹ :	210 l
Volume:	Vano frigorifero: 156,5 l / Del vano congelatore: 54 l
Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Finitura in acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	137,2 / 55 / 63



- Unità di controllo**
- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
 - Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Vano frigorifero (e BioFresh)**
- PowerCooling
 - Ripiani in plastica, Portauova
 - Superfici d'appoggio GlassLine: 3
 - Illuminazione LED

- Del vano congelatore**
- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
 - Vaschetta per cubetti di ghiaccio
 - Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
 - Capacità di congelazione in 24 h: 3,00 kg
 - Cassetto con vetro di sicurezza temprato

- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Maniglia incassata
 - Ruote da trasporto posteriore

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



← 55 →

CUEle 2831

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

192 / 0,526 kWhVolume totale ¹⁾:**265 l**

Volume:

Vano frigorifero: **212,4 l** / Del vano congelatore: **54 l**

Classe di emissione sonora:

38 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

Finitura in acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

161,2 / 55 / 63Duo
CoolingSmart
FrostVario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 3,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Ruote da trasporto posteriore



← 55 →

CUEle 3331

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

224 / 0,613 kWhVolume totale ¹⁾:**296 l**

Volume:

Vano frigorifero: **212,4 l** / Del vano congelatore: **84 l**

Classe di emissione sonora:

38 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

Finitura in acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

181,2 / 55 / 63Duo
CoolingSmart
FrostVario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 4,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Ruote da trasporto posteriore



CTele 2531



← 55 →

CTele 2931

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

190 / 0,520 kWhVolume totale ¹:**270 l**Volumen: Vano frigorifero: **218,6 l** / Del vano congelatore: **52 l**

Classe di emissione sonora:

37 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Finitura in acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

157,1 / 55 / 63Duo
CoolingSmart
FrostVario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



← 55 →

CTe 2931

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

190 / 0,520 kWhVolume totale ¹:**270 l**Volumen: Vano frigorifero: **218,6 l** / Del vano congelatore: **52 l**

Classe di emissione sonora:

37 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

157,1 / 55 / 63Duo
CoolingSmart
FrostVario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Combinati



← 55 →

CTele 2531

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **181 / 0,495 kWh**

Volume totale ¹: **233 l**

Volume: Vano frigorifero: **189,5 l** / Del vano congelatore: **44 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Finitura in acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **140,1 / 55 / 63**



Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 17,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,50 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



← 55 →

CTe 2531

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **181 / 0,495 kWh**

Volume totale ¹: **233 l**

Volume: Vano frigorifero: **189,5 l** / Del vano congelatore: **44 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **140,1 / 55 / 63**



Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 17,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,50 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



← 55 →

CTele 2131

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

181 / 0,495 kWhVolume totale ¹:**196 l**

Volume:

Vano frigorifero: **152,2 l** / Del vano congelatore: **44 l**

Classe di emissione sonora:

37 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Finitura in acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

124,1 / 55 / 63Duo
CoolingSmart
FrostVario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 17,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,50 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



← 55 →

CTe 2131

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

181 / 0,495 kWhVolume totale ¹:**196 l**

Volume:

Vano frigorifero: **152,2 l** / Del vano congelatore: **44 l**

Classe di emissione sonora:

37 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

124,1 / 55 / 63Duo
CoolingSmart
FrostVario
Space

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione
- Cicli di raffreddamento regolabili: 1

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 17,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,50 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Frigoriferi Monoporta





Panoramica delle serie



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



⬡ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Cassetto Safe per pesce e frutti di mare
Comfort e flessibilità	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
			SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile	Portauova estensibile
	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
Design				FlexSystem
	Illuminazione con plafoniera	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
				Illuminazione ventola
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel	Parete posteriore in acciaio SmartSteel
				Controporta in acciaio SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani con effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta
	Maniglia integrata	Maniglia integrata	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia integrata
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.

Qualità in ogni dettaglio



Cassetto Safe per frutta e verdura

Per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe Bio-Fresh. Nel cassetto Safe per frutta e verdura la temperatura è di poco superiore a 0 °C. L'umidità elevata e la chiusura ermetica fanno del cassetto Safe l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare la freschezza dei prodotti freschi. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Illuminazione a LED

Per una rapida visione d'insieme: l'illuminazione a LED laterale ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. I LED sono posizionati in modo che il fascio di luce sia rivolto verso l'alto e verso il basso. I LED sono integrati a filo nella parete laterale e non sottraggono spazio al vano interno.



Supporto per tre bottiglie

Con questo speciale supporto le bottiglie resteranno ferme in posizione orizzontale nel frigorifero, in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro. E se vi occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



Inversione porta della cella di congelamento 4 *

È possibile cambiare la direzione di apertura della porta della cella di congelamento 4* in modo rapido e facile: basta muovere il cursore verso destra o verso sinistra. Con una semplice operazione potrete modificare l'apertura della porta senza necessità di alcun utensile.



Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato

Apertura facilitata: la pratica ed elegante maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato consente di aprire la porta con il minimo sforzo, anche quando la si deve aprire più volte in rapida successione. Queste maniglie dal design minimalista rendono l'apparecchiatura ancora più elegante.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che potrete posizionare dove preferite nel cassetto Safe BioFresh, assicurandovi ordine e visibilità ottimali. Con questo sistema proteggerete da ammaccature anche il più piccolo lampone ed eviterete che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Basterà infilare semplicemente la teglia da forno nel vostro Liebherr – è talmente spazioso da contenerla. Inoltre, è possibile inserire e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.

Frigorifero



SRBbsc 529i
Peak

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ¹ :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati


Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



SRBstc 529i
Peak

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	108 / 0,295 kWh
Volume totale ¹ :	386 l
Volume:	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / acciaio inox
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



SRBsdd 526i

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

134 / 0,367 kWh

Volume totale ¹:

384 l

Volume:

Vano frigorifero: **245,8 l** / Vano BioFresh: **138,4 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per pesce e frutti di mare: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



SRsdc 525i

Prime

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

79 / 0,216 kWh

Volume totale ¹:

401 l

Volume:

Vano frigorifero: **401,6 l**

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:


SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Frigorifero



← 60 →

SRsdd 5230
Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

RBsfd 5221
Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	164 / 0,449 kWh
Volume totale ¹ :	351 l
Volume:	Vano frigorifero: 223 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Del vano congelatore: 34 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- illuminazione su un lato

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 5,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

SRBsfc 5220

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

101 / 0,276 kWh

Volume totale ¹:

382 l

Volume:

Vano frigorifero: **288,7 l** / Vano BioFresh: **93,7 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

RBc 5220

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

101 / 0,276 kWh

Volume totale ¹:

382 l

Volume:

Vano frigorifero: **288,7 l** / Vano BioFresh: **93,7 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Frigorifero



← 60 →

SRbdd 5220
 Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	BlackSteel / nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

SRsfd 5220
 Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	98 / 0,268 kWh
Volume totale ¹ :	399 l
Volume:	Vano frigorifero: 399,1 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

SRd 5220

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **98 / 0,268 kWh**

Volume totale ¹: **399 l**

Volume: Vano frigorifero: **399,1 l**

Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

Rd 5000

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **93 / 0,254 kWh**

Volume totale ¹: **348 l**

Volume: Vano frigorifero: **348,6 l**

Classe di emissione sonora: **36 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **165,5 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Frigorifero



← 60 →

Rd 4600
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	89 / 0,243 kWh
Volume totale ¹ :	298 l
Volume:	Vano frigorifero: 298,4 l
Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	145,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

Rd 4200
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	84 / 0,230 kWh
Volume totale ¹ :	247 l
Volume:	Vano frigorifero: 247,2 l
Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	125,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



← 55 →

Ke 2834

Comfort

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	158 / 0,432 kWh
Volume totale ¹ :	250 l
Volume:	Vano frigorifero: 229,7 l / Del vano congelatore: 21 l
Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	140,2 / 55 / 63

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 8,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 4,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare ergonomica
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



← 55 →

Ke 2350

Comfort

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh
Volume totale ¹ :	213 l
Volume:	Vano frigorifero: 213,6 l
Classe di emissione sonora:	38 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	114 / 55 / 63

Unità di controllo

- Controllo elettromeccanico nel vano interno, Manopola di regolazione

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare ergonomica
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

Congelatori



FNa 6635 ◇ Serie Plus



Panoramica delle serie



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Cassetto ribaltabile	Cassetto ribaltabile	Cassetto ribaltabile	Cassetto ribaltabile
				Smorzatore di chiusura SoftSystem nei modelli SBS
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Guide cassette integrate	Guide cassette integrate	Guide cassette integrate	Cassetti su guide telescopiche
		Vassoio per cubetti di ghiaccio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio nei modelli SBS	
		Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore
			2 accumulatori di freddo	2 accumulatori di freddo
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Spia di stato illuminazione	Spia di stato illuminazione
				illuminazione IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta	Display dietro la porta
	Maniglia integrata	Maniglia tubolare	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura
			Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")
		EasyTwist Ice o IceTower nei modelli SBS	EasyTwist Ice o IceTower nei modelli SBS	EasyTwist Ice o IceTower
Ghiaccio		Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS	Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS	Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.

Qualità in ogni dettaglio



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto fa consumare molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Tecnologia SmartFrost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe imposterai il tuo congelatore in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperFrost basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



IceTower

L'IceTower vi garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio, potendo contenere fino a 8 kg di cubetti. La paletta e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



L'indicatore di stato

L'indicatore di stato dell'apparecchiatura è integrato nel design della porta e consente di valutarne rapidamente lo stato anche quando la porta è chiusa. La luce azzurra indica che l'apparecchiatura funziona correttamente. In caso contrario, si accende una luce rossa lampeggiante e si attiva un segnale acustico.



Illuminazione LED in alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche un'attraente illuminazione prodotta da potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



FrostProtect

Non tutti i congelatori vengono installati in un ambiente riscaldato: alcuni si trovano anche in freddi garage o cantine. In questi casi è essenziale scegliere un'apparecchiatura che possa operare anche in queste condizioni. Liebherr offre apparecchiature i cui componenti sono progettati per funzionare con temperature ambiente fino a -15 °C.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili – sia nel vano interno che all'esterno. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, gli accumulatori di freddo provvedono a conservare i prodotti congelati ancora per un certo periodo. E, all'interno di un frigorifero portatile, conservano al fresco gli alimenti e le bevande durante le gite.



SpaceBox

Nei Liebherr è possibile conservare anche alimenti voluminosi: che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox: con un'altezza di 25 cm, lo SpaceBox offre molto spazio extra, anche per alimenti congelati di grandi dimensioni.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



Paletta per cubetti di ghiaccio

Porzionatura o trasporto: con la paletta per cubetti di ghiaccio di Liebherr sono possibili entrambe le cose. Grazie alla curvatura della punta e alla presa ergonomica, i cubetti di ghiaccio scivolano rapidamente e con facilità dall'IceTower nei vostri drink. La robusta paletta per cubetti di ghiaccio in plastica resistente è di ottima fattura.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.

Congelatore



← 70 →

FNC 7227

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

178 / 0,487 kWh

Volume totale ¹:

363 l

Volume:

Del vano congelatore: **363 l**

Classe di emissione sonora:

36 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 69,7 / 76



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 19,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 19,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 70 →

FNC 7026

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

166 / 0,454 kWh

Volume totale ¹:

311 l

Volume:

Del vano congelatore: **312 l**

Classe di emissione sonora:

36 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

165,5 / 69,7 / 76



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 6, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 18,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 17,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

SFNbsd 529i

Peak

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹:

277 l

Volume:

Del vano congelatore: 278 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

BlackSteel / BlackSteel

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Smart Device						

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, su guide telescopiche: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

SFNstd 529i

Peak

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹:

277 l

Volume:

Del vano congelatore: 278 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / SmartSteel

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, su guide telescopiche: 4, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Congelatore



← 60 →

SFNsdd 526i

Prime

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volumen:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore



← 60 →

SFNsfd 5247

Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volumen:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 db(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	Steelfinish / argento
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device ready
----------	-------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore



← 60 →

SFNsdd 5237

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹:

277 l

Volumen:

Del vano congelatore: 278 l

Classe di emissione sonora:

36 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

acciaio inox / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNd 5237

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹:

277 l

Volumen:

Del vano congelatore: 278 l

Classe di emissione sonora:

36 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Leva bianca
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



← 60 →

SFNbdd 5227

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹:

277 l

Volume:

Del vano congelatore: **278 l**

Classe di emissione sonora:

36 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

BlackSteel / nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



← 60 →

SFNsfd 5227

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹⁾:

277 l

Volume:

Del vano congelatore: **278 l**

Classe di emissione sonora:

36 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

Steelfinish / argento

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata



← 60 →

SFNd 5227

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

199 / 0,545 kWh

Volume totale ¹⁾:

277 l

Volume:

Del vano congelatore: **278 l**

Classe di emissione sonora:

36 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata

Congelatore



← 60 →

FNe 5207
Pure

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	249 / 0,682 kWh
Volume totale ¹ :	277 l
Volume:	Del vano congelatore: 278 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNd 5036
Plus

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	188 / 0,515 kWh
Volume totale ¹ :	238 l
Volume:	Del vano congelatore: 239 l
Classe di emissione sonora:	36 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	165,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 6, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 17,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNe 5006

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **235 / 0,643 kWh**

Volume totale ¹⁾: **238 l**

Volume: Del vano congelatore: **239 l**

Classe di emissione sonora: **36 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **165,5 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 6, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 17,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 70 →

FNa 6635

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **99 / 0,271 kWh**

Volume totale ¹⁾: **260 l**

Volume: Del vano congelatore: **260 l**

Classe di emissione sonora: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **145,5 / 69,7 / 76**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 5, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 18,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 17,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Congelatore



← 60 →

FNd 4635

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

177 / 0,484 kWh

Volume totale ¹:

199 l

Volumen:

Del vano congelatore: **200 l**

Classe di emissione sonora:

37 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

145,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 5, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 16,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Leva bianca
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNe 4605

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

221 / 0,605 kWh

Volume totale ¹:

199 l

Volumen:

Del vano congelatore: **200 l**

Classe di emissione sonora:

36 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

145,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 5, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 16,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNd 4234

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

166 / 0,454 kWh

Volume totale ¹⁾:

160 l

Volumen:

Del vano congelatore: **161 l**

Classe di emissione sonora:

37 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

125,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 15,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 15,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNe 4204

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

208 / 0,569 kWh

Volume totale ¹⁾:

160 l

Volumen:

Del vano congelatore: **161 l**

Classe di emissione sonora:

36 db(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

125,5 / 59,7 / 67,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 15,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 15,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Guarnizione della porta intercambiabile



Congelatori orizzontali



CFe 2500 ○ Serie Pure



SmartFrost

Rispetto ad altri congelatori statici, la tecnologia SmartFrost Liebherr congela gli alimenti più velocemente e riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, rendendo più semplice e veloce lo sbrinamento. Il vano congelatore, grazie al sistema VarioSpace, offre una maggiore capacità ed è più flessibile: possono essere congelati alimenti voluminosi.



Illuminazione integrata

L'illuminazione integrata nel coperchio del congelatore garantisce una visibilità ottimale e rende più facile controllare i cibi congelati conservati all'interno. Il rivestimento del corpo e del coperchio dei congelatori è realizzato in acciaio verniciato a polvere, per garantire un'elevata resistenza e prevenire la corrosione.

←168→



CFe 2500

Pure

Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	295 / 0,808 kWh
Volume totale ¹ :	497 l
Volume:	Del vano congelatore: 497 l
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porta / Pareti laterali:	bianco / bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	82 / 167 / 71



Unità di controllo

- Controllo elettronico nell'alloggiamento, chiave elettronica
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Del vano congelatore

- Condensatore incorporato in schiuma a basse vibrazioni e rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 40,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 20,00 kg
- Scarico sbrinamento

- Parete divisoria costituita da un vassoio di congelamento rimovibile, che può essere utilizzato anche per la raccolta dell'acqua
- 2 Cestelli da appendere in serie, 5 adattabili in un secondo momento

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- Serratura

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

←126→



CFe 2080

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **249 / 0,682 kWh**

Volume totale ¹: **353 l**

Volume: Del vano congelatore: **353 l**

Classe di emissione sonora: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **82 / 125 / 71**



Unità di controllo

- Controllo elettronico nell'alloggiamento, chiave elettronica
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- Serratura

Del vano congelatore

- Condensatore incorporato in schiuma a basse vibrazioni e rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 40,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 15,00 kg
- Scarico sbrinamento
- Parete divisoria costituita da un vassoio di congelamento rimovibile, che può essere utilizzato anche per la raccolta dell'acqua
- 2 Cestelli da appendere in serie, 3 adattabili in un secondo momento

←105→



CFe 1870

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **226 / 0,619 kWh**

Volume totale ¹: **281 l**

Volume: Del vano congelatore: **281 l**

Classe di emissione sonora: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **82 / 104 / 71**



Unità di controllo

- Controllo elettronico nell'alloggiamento, chiave elettronica
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- Serratura

Del vano congelatore

- Condensatore incorporato in schiuma a basse vibrazioni e rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 40,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Scarico sbrinamento
- Parete divisoria costituita da un vassoio di congelamento rimovibile, che può essere utilizzato anche per la raccolta dell'acqua
- 2 Cestelli da appendere in serie, 2 adattabili in un secondo momento

Frigoriferi/Congelatori Tavolo



Re 1400 ○ Serie Pure

Fc 1404 ○ Serie Pure

Qualità in ogni dettaglio



DoorStop

Mantenete il vostro Liebherr fresco e privo di odori con il nostro DoorStop. Previene gli odori tenendo la porta aperta quando non viene utilizzato. Risparmiate tempo ed energia.



Illuminazione laterale LED

L'illuminazione laterale LED illumina il vano interno da un lato, per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata, qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza.



Robusta maniglia con meccanismo di apertura integrato

La robusta maniglia dal design elegante e di ottima qualità permette di aprire la porta con facilità e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura integrato.



Balconcini interni regolabili

Sfruttate tutto lo spazio del vostro Liebherr per soddisfare ogni vostra esigenza. I balconcini della controporta regolabili servono proprio a questo: li potete infatti posizionare ad altezze diverse rapidamente e con semplicità, così da poterli utilizzare in modo del tutto flessibile e sicuro per riporre una vasta gamma di contenitori e prodotti alimentari.



TouchControl

Con TouchControl, basta il tocco di un dito per impostare l'apparecchiatura Liebherr a 3, 5, 7 o 9 °C. Semplice ed efficiente: il pulsante è integrato nel vano interno, creando ancora più spazio per i vostri prodotti freschi.

Frigorifero da tavolo



← 60 →

Rsdci 1621

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **93 / 0,254 kWh**

Volume totale ¹: **125 l**

Volume: Vano frigorifero: **109,2 l** / Del vano congelatore: **17 l**

Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 60 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- Cassetti EasyFresh: 1

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



← 60 →

Rsdci 1620

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **59 / 0,161 kWh**

Volume totale ¹: **141 l**

Volume: Vano frigorifero: **141,2 l**

Classe di emissione sonora: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 60 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Cassetti EasyFresh: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

Rdi 1621

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

116 / 0,317 kWh

Volume totale ¹⁾:

125 l

Volume:

Vano frigorifero: **109,2 l** / Del vano congelatore: **17 l**

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

85 / 60 / 60,7



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- Cassetti EasyFresh: 1

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



← 60 →

Rdi 1620

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

73 / 0,200 kWh

Volume totale ¹⁾:

141 l

Volume:

Vano frigorifero: **141,2 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

85 / 60 / 60,7



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Cassetti EasyFresh: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



TouchControl

Con TouchControl, basta il tocco di un dito per impostare l'apparecchiatura Liebherr a 3, 5, 7 o 9°. Semplice ed efficiente: il pulsante elegante è integrato nel vano interno, creando ancora più spazio per i vostri prodotti freschi.



DoorStop

Mantenete il vostro Liebherr fresco e privo di odori con il nostro DoorStop retrattile. Previene gli odori tenendo la porta aperta quando non viene utilizzato. Risparmiate tempo ed energia.



← 55 →

Rdgd 1400

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

72 / 0,197 kWh

Volume totale ¹:

125 l

Volume:

Vano frigorifero: 125,5 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

DarkGrey / DarkGrey

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

85 / 55 / 60,7

Touch
Control

Door
Stop

LED

Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetto per frutta e verdura: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



← 55 →

Re 1401

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **142 / 0,389 kWh**

Volume totale ¹⁾: **111 l**

Volume: Vano frigorifero: **96,9 l** / Del vano congelatore: **15 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 55 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2
- Cassetto per frutta e verdura: 1

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 55 →

Re 1400

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **90 / 0,246 kWh**

Volume totale ¹⁾: **125 l**

Volume: Vano frigorifero: **125,5 l**

Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 55 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetto per frutta e verdura: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Frigorifero da tavolo



← 50 →

Re 1201

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **138 / 0,378 kWh**

Volume totale ¹: **98 l**

Volume: Vano frigorifero: **85,2 l** / Del vano congelatore: **13 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 50 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2
- Cassetto per frutta e verdura: 1

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 8,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 50 →

Re 1200

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **88 / 0,241 kWh**

Volume totale ¹: **110 l**

Volume: Vano frigorifero: **110,5 l**

Classe di emissione sonora: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 50 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetto per frutta e verdura: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



Luce LED interna

L'illuminazione laterale LED illumina il vano interno da un lato, per una buona visione d'insieme degli alimenti. Una porzione di luce in più: i LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



Maniglia incassata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta dell'apparecchiatura si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



← 55 →

Re 1000

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

86 / 0,235 kWh

Volume totale ¹⁾:

92 l

Volume:

Vano frigorifero: 92 l

Classe di emissione sonora:

35 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

68 / 55 / 60,7

Touch
Control

Door
Stop

LED

Unità di controllo

- TouchControl nel vano interno
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2
- Cassetto per frutta e verdura: 1

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Congelatore da tavolo



← 60 →

FNSddi 1624

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **148 / 0,405 kWh**

Volume totale ¹: **92 l**

Volume: **Del vano congelatore: 93 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 60 / 60,7**



Touch Control

Vario Space

Frost Protect

Smart Device

LED

Unità di controllo

- TouchControl
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 8,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

FNdi 1624

Plus

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **148 / 0,405 kWh**

Volume totale ¹: **92 l**

Volume: **Del vano congelatore: 93 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 60 / 60,7**



Touch Control

Vario Space

Frost Protect

Smart Device

LED

Unità di controllo

- TouchControl
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 8,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 55 →

Fc 1404

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

110 / 0,301 kWh

Volume totale ¹⁾:

107 l

Volume:

Del vano congelatore: **107 l**

Classe di emissione sonora:

36 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

85 / 55 / 60,7

Smart
Frost

Touch
Control

Vario
Space

Frost
Protect

LED

Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 7,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Congelatore da tavolo



VarioSpace

Tutti i congelatori con NoFrost e SmartFrost sono dotati di cassetti e, ove presenti, di ripiani in vetro sottostanti, facilmente estraibili. Nasce in questo modo VarioSpace, il pratico sistema per la creazione di uno spazio extra utile, affinché anche i prodotti più grandi possano trovare rapidamente spazio.



TouchControl

Per attivare le funzionalità intelligenti come SuperFrost e altre funzioni nascoste, non dovete neanche aprire la porta del congelatore: basta il semplice tocco di un dito. Semplicità ed efficienza energetica: ecco TouchControl.

Congelatore da tavolo



← 55 →

Fdgd 1404

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

137 / 0,375 kWh

Volume totale ¹:

107 l

Volume:

Del vano congelatore: **107 l**

Classe di emissione sonora:

37 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

DarkGrey / DarkGrey

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

85 / 55 / 60,7



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 7,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 55 →

Fd 1404

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

137 / 0,375 kWh

Volume totale ¹:

107 l

Volume:

Del vano congelatore: **107 l**

Classe di emissione sonora:

37 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

bianco / bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

85 / 55 / 60,7



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 7,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 55 →

FNe 1404

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **185 / 0,506 kWh**

Volume totale ¹⁾: **92 l**

Volume: Del vano congelatore: **93 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **85 / 55 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 7,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 55 →

Fe 1003

Pure

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **163 / 0,446 kWh**

Volume totale ¹⁾: **75 l**

Volume: Del vano congelatore: **76 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **bianco / bianco**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **68 / 55 / 60,7**



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 13,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 4,50 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia incassata
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



ICNSd 5603 O Serie Pure

Apparecchiature da incasso



Elegante e senza tempo. Un design per ogni cucina.

Nascosta dietro i pannelli della cucina, un'apparecchiatura Liebherr rimane celata a prima vista e lascia che il design della cucina sia al centro della scena. Ma una volta aperta è evidente: Qualcosa di molto speciale si nasconde dietro la porta.

Il design sposa la funzionalità.

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro, Il design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano interno vanta pregiati componenti in vetro e acciaio. La lavorazione precisa, la cura per i dettagli e l'armonia di materiali, forme e colori creano un quadro d'insieme estetico completo, Messo delicatamente in risalto dal concetto di illuminazione.



ICBNci 5183 △ Serie Peak



Il concept LightTower illumina uniformemente l'interno e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



Solo una ventola? Nient'affatto: la nuova ventola con illuminazione ambientale assicura una distribuzione quasi uniforme della temperatura, oltre a includere il filtro ai carboni attivi FreshAir per la massima funzionalità.



IRBbsci 5170 △ Serie Peak

Determinate apparecchiature Peak completamente integrate hanno un'altra caratteristica di pregio: gli interni BlackSteel esclusivi, che deliziano lo sguardo ogni volta che si apre l'apparecchiatura.

Freschezza e visibilità

I nostri cassetti ergonomici sono facili da usare. Sono particolarmente facili da raggiungere, per il massimo della chiarezza.



Il design accattivante presenta un pannello integralmente SmartSteel sulla parete posteriore e sulla porta interna, oltre che nella ventola con discreta illuminazione ambiente. In questo modo, sarà sempre speciale ogni volta che aprite la porta.

Trasformate la vostra cucina in una vetrina da banco espositiva.

Ispirati alle vetrine delle migliori gastronomie, i premiati cassetti OpenStage mettono in mostra tutti gli alimenti a prima vista. Tutto ciò che si trova nel frigorifero viene presentato con la massima chiarezza ed è ergonomicamente ideale da raggiungere. Stiamo definendo nuovi standard di facilità d'uso e di design. Nell'area più bassa, tre BioFresh aggiuntivi garantiscono il clima perfetto per conservare la frutta e la verdura, così come la carne, il pesce e i latticini.



Open
Stage

IRBPci 5170 △ Serie Peak



La cantina in cucina

Sfruttate il vano cantina del vostro Liebherr per conservare le provviste, come patate o bevande. Sono presenti anche un cestello estraibile, un vassoio portaoggetti e un cassetto. Il vano cantina si estende comodamente su guide telescopiche e si chiude tramite un meccanismo di chiusura automatica ammortizzato. La temperatura può essere regolata tra +6°C e +14°C, a seconda degli alimenti conservati.



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere fresca la torta di frutta che avete appena sfornato? O la pizza già preparata che volete mettere in forno più tardi? Basta infilare la teglia nel Liebherr: offre spazio a sufficienza anche per una teglia da forno. Particolarmente pratico: è possibile inserire ed estrarre la teglia quando la porta è aperta a 90°.



Un deposito di bevande. Due possibilità.

La pratica mensola estraibile da cassetti telescopici in IRDdi 51 è dotata di due contenitori per le bottiglie estraibili per un facile trasporto. Se desiderate dissetarvi, potete anche essere caricarla con un'intera cassa di bottiglie.



IRDdi 5121 ◇ Plus series



**Auto
Door**

Tutto ancora più semplice.

La nostra funzione AutoDoor rende la cucina senza maniglie perfetta perché apre e chiude automaticamente le apparecchiature Liebherr, tramite un semplice tocco, l'app SmartDevice o il comando vocale. Non ci saranno più impronte sulla vostra apparecchiatura.

I primi frigoriferi e congelatori al mondo che si aprono e si chiudono in modo completamente automatico. Scegliete secondo le vostre esigenze l'angolo di apertura e il tempo di chiusura della porta. E all'occorrenza, è possibile aprire e chiudere le porte altrettanto facilmente manualmente o con lo smartphone.



Aprire e chiudere
bussando sulla porta



Aprire e chiudere tramite
smartphone

(Richiede l'app SmartDevice)



Aprire e chiudere tramite
comando vocale

(Richiede l'app SmartDevice
e Amazon Alexa o Google Assistant)



Ovviamente è ancora
possibile aprire e
chiudere manualmente



Side
by
Side



SIFNdi 5188 △ Serie Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Serie Peak

Il centro di conserva- zione personalizzato.

Combinare le apparecchiature da incasso Liebherr in modo flessibile a seconda delle esigenze della vostra clientela. Tutti i modelli dotati del simbolo Side-by-Side possono essere combinati in verticale e/o in orizzontale per formare un centro di conservazione personalizzato soddisfacendo alla perfezione le esigenze più diverse in termini di conservazione degli alimenti.


Così si potrà avere tutto in un unico posto: grande capacità di refrigerazione, freschezza più duratura con BioFresh, vini alla temperatura perfetta e funzione NoFrost per dire addio allo sbrinamento manuale.

Come creare un centro di conservazione personalizzato.




Per impedire la formazione di condensa, le apparecchiature Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispongono di un elemento riscaldante integrato nel pannello superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è possibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i mobili.

Per il riscaldamento del telaio non è necessaria energia elettrica aggiuntiva. Il riscaldamento fa parte del circuito di refrigerazione (calore residuo).

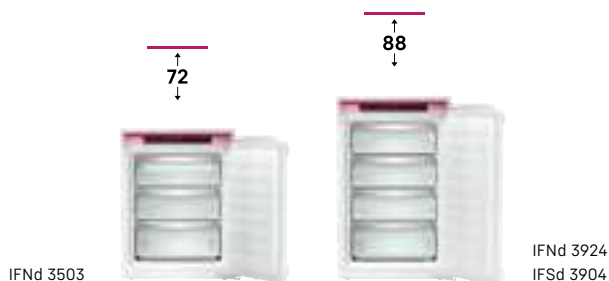

Congelatori con pannello superiore riscaldato

Nei congelatori con altezza d'incasso da 72 e da 88 cm il pannello superiore riscaldato consente la combinazione in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di qualsiasi altezza.

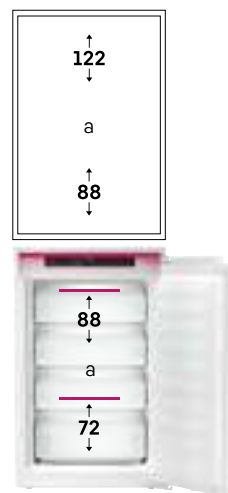

Esempio di combinazione ad es. per altezza d'incasso

Sopra:
Frigorifero o Cantina

Sotto:
Congelatore




Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.

Pareti laterali e pannello superiore riscaldati


Le pareti laterali riscaldate e il pannello superiore riscaldato consentono una combinazione in verticale con apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati sono possibili combinazioni con altezze d'incasso fino a 178 cm.

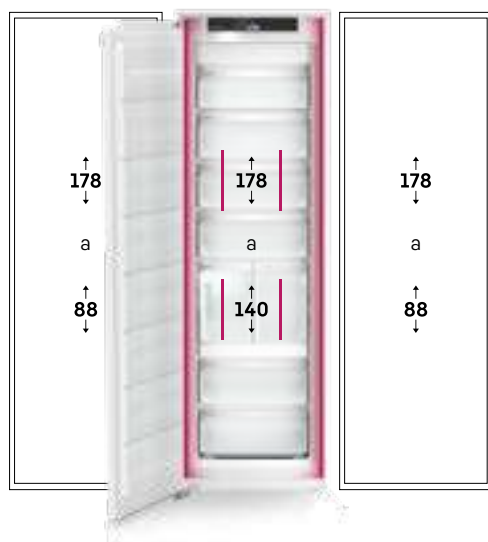

Esempio di combinazione

Al centro:
Congelatore

A sinistra e/o a destra:
Frigorifero e/o
Cantina

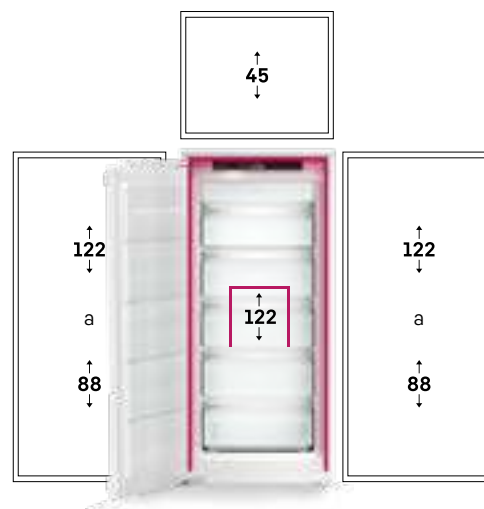

Esempio di combinazione

Sopra:
Cantina WKE

Sotto:
Congelatore

A sinistra e/o a destra:
Frigorifero e/o
Cantina



IXRFW 5173

Tipologia

Lettere

I	R	B	d	i
1	2	3	+	5

Numeri

5	1	7	1
1	2	3	4

1	Struttura
I	Integrata
D	Telai decorativi
S	Resistenza a parete laterale (davanti alla prima posizione)
2	Gruppo di prodotti
R	Refrigeratore (frigorifero)
C	Combinazione (frigorifero con congelatore)
F	Congelatore
IXRF	Indicazione per SBS (frigorifero congelatore)
IXCC	Indicazione per SBS (combinazione combinazione)
3	Tecnologie / funzioni
B	BioFresh
N	NoFrost
A	AutoDoor
D	Bevande (cestello per bottiglie)
P	Estrazione (estrazione dei cassetti)
RC	Cantina frigorifero (vano cantina)
S	Porta scorrevole
+	Design interno
bs	Interni BlackSteel
4	Classe di efficienza energetica
a	Classe di efficienza energetica A
b	Classe di efficienza energetica B
c	Classe di efficienza energetica C
d	Classe di efficienza energetica D
e	Classe di efficienza energetica E
f	Classe di efficienza energetica F
5	Connectivity
i	SmartDeviceBox incluso

1 + 2 Nicchia*

35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
56	194 cm
88/87	204 cm

3 Serie

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4 Specifiche

Frigoriferi

0	Senza vano congelatore a 4 stelle
1	Con vano congelatore a 4 stelle

Combinazioni / congelatori

2-8	Numero di cassetti del congelatore
-----	------------------------------------

Side-by-Side (set IX)

0	Senza BioFresh
5	Con BioFresh

Panoramica assortimento

- 172






Congelatori

Cerniere autoportanti

NoFrost	SIFNe 5108	SIFNdi 4556	SIFNdi 4155		IFNd 3503
SmartFrost				IFd 3904	

Porta a traino



NoFrost	SIFNSe 5128				
SmartFrost				IFSd 3904	



Frigoriferi sottopiano

Cerniere autoportanti


Frutta / verdura	URc 3700	URd 3600
Vano congelatore da 4*	URc 3701	URd 3601
Per bevande	UBCgb 3731	



Congelatori sottopiano

Cerniere autoportanti

SmartFrost	SUFd 3603
------------	-----------





Combinati integrabili



ICBNci 5183 Δ Serie Peak

Panoramica delle serie



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◊ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime	△ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Cassetto Fish & Seafood
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche
Comfort e flessibilità		Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile	Piano in vetro divisibile
		Smorzatore di chiusura SoftSystem	Smorzatore di chiusura SoftSystem	Smorzatore di chiusura SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Burriera	Burriera
	Portauova	Portauova	Portauova variabile	Portauova variabile
		Ripiano per bottiglie	Ripiano per bottiglie	Ripiano per bottiglie
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
Design				FlexSystem
				Vassoio di congelazione
	Illuminazione dall'alto del vano frigorifero	Illuminazione dall'alto del vano frigorifero	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto BioFresh	Illuminazione cassetto BioFresh
			Illuminazione vano congelatore	Illuminazione vano congelatore
				Illuminazione IceMaker
				Illuminazione ventola
			Parete posteriore in SmartSteel	Parete posteriore in SmartSteel
Connectivity SmartDeviceBox				Porta interna SmartSteel
			Vetro satinato	Vetro satinato
			Interno Glass & Steel	Interno Glass & Steel
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	integrabile	integrabile o integrato (modelli “i”)	integrabile o integrato (modelli “i”)	integrabile o integrato (modelli “i”)
		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring
Acqua e ghiaccio				

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.

Qualità in ogni dettaglio



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Supporto per tre bottiglie

Con il supporto per tre bottiglie, queste resteranno ferme in posizione orizzontale nel frigorifero in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro ed è quindi molto flessibile. E se ti occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



Ripiano in vetro divisibile e rientrabile

Quando si ha la necessità di mettere una caraffa o un contenitore alto nel frigorifero, è preferibile non dover rimuovere un intero ripiano in vetro per creare spazio. Grazie al ripiano in vetro divisibile e rientrabile basterà far scorrere la metà anteriore sotto quella posteriore.



Sistema PowerCooling

Grazie al sistema PowerCooling la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano disidratare.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Illuminazione LED

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai ripiani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte - sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella controporta rimangono ferme al loro posto.



NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Ripiano portabottiglie

Situato sopra la zona BioFresh, il ripiano portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla mensola in vetro integrata.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti come appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Display touch

I comandi semplici e intuitivi del display touch caratterizzano le apparecchiature Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basterà toccarle semplicemente con un dito.

Combinato frigo-congelatore integrabile



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



↑
178
↓

ICBNSd 5623

Plus

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica: **A++**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **203 / 0,556 kWh**

Volume totale ¹: **273 l**

Volume: Vano frigorifero: **133 l** / Vano BioFresh: **70,9 l** / Del vano congelatore: **70 l**

Classe di emissione sonora: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Dimensioni apertura in cm (A/L/P):: **194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	Glass & Steel Interior	LED					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore in acciaio inox con SmartSteel

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Combinazione frigo-congelatore integrabile



↑
178
↓

ICNSd 5603

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	180 / 0,493 kWh
Volume totale ¹ :	284 l
Volume:	Vano frigorifero: 214,9 l / Del vano congelatore: 70 l
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
178
↓

ICBNci 5183

Peak

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	166 / 0,454 kWh
Volume totale ¹ :	246 l
Volume:	Vano frigorifero: 104,5 l / Vano BioFresh: 70,7 l / Del vano congelatore: 71 l
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel interior

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Barriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescop, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring con collegamento alla rete idrica 3/4"
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, su guide telescopiche: 2, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4", con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato
- Vassoio di congelazione

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore e pannello porta in acciaio inox

Combinato frigo-congelatore integrabile



ICBNbi 5153

Prime

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata		
Classe di efficienza energetica:			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	132 / 0,361 kWh		
Volume totale ¹ :	245 l		
Volumen: Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Del vano congelatore: 70 l			
Classe di emissione sonora:	29 db(A) / A UltraSilent		
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)		
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0		

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,0 kg
- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Pannello posteriore in acciaio inox con SmartSteel



ICNd 5133

Plus

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata		
Classe di efficienza energetica:			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	183 / 0,501 kWh		
Volume totale ¹ :	254 l		
Volumen: Vano frigorifero: 183,3 l / Del vano congelatore: 71 l			
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent		
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)		
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0		

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water-Toss	Soft System	Super Silent
Touch Display	Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe			

Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con serbatoio dell'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,0 kg

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

Combinato frigo-congelatore integrabile



↑
178
↓

ICBa 5123

Plus

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	105 / 0,287 kWh
Volume totale ¹ :	255 l
Volumen: Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Del vano congelatore: 81 l	
Classe di emissione sonora:	32 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg



↑
178
↓

ICNb 5123

Plus

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volume totale ¹ :	253 l
Volumen: Vano frigorifero: 183,3 l / Del vano congelatore: 70 l	
Classe di emissione sonora:	29 db(A) / A UltraSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg

Combinato frigo-congelatore integrabile



↑
178
↓

ICBNdi 5123

Plus

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata
Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	207 / 0,567 kWh
Volume totale ¹ :	244 l
Volume: Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Del vano congelatore: 70 l	
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
178
↓

ICBNSd 5123

Plus

Modello:	porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata
Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	207 / 0,567 kWh
Volume totale ¹ :	244 l
Volume: Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Del vano congelatore: 70 l	
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinato frigo-congelatore integrabile



↑
178
↓

ICBbi 5122

Plus

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Volume totale ¹ :	255 l
Volume: Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Del vano congelatore: 54 l	
Classe di emissione sonora:	29 dB(A) / A UltraSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 4,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
178
↓

ICBSd 5122

Plus

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume totale ¹ :	255 l
Volume: Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Del vano congelatore: 54 l	
Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Service ready	LED						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 4,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Combinazione frigo-congelatore integrabile



↑
178
↓

ICNd 5103

Pure

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata
Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	181 / 0,495 kWh
Volume totale ¹ :	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Del vano congelatore: 70 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Capacità di congelazione in 24 h:

- 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h



↑
178
↓

ICNSe 5103

Pure

Modello:	porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata
Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	227 / 0,621 kWh
Volume totale ¹ :	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Del vano congelatore: 70 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Capacità di congelazione in 24 h:

- 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h

Combinazione frigo-congelatore integrabile



178

ICSe 5103

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	A++ E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	228 / 0,624 kWh
Volume totale ¹ :	264 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Del vano congelatore: 81 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore *******

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



178

ICSD 5102

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	A++ D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	159 / 0,435 kWh
Volume totale ¹ :	266 l
Volume:	Vano frigorifero: 211,7 l / Del vano congelatore: 54 l
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore *******

- Numero di cassetti: 2, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h

- Capacità di congelazione in 24 h: 4,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



Frigoriferi integrabili



IRe 5100 O Serie Pure

Panoramica delle serie



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◇ Serie Prime

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic
Comfort e flessibilità	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
		SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox
			Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile
		Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
Design		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Parete posteriore interna SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato
			Ripiani in vetro e acciaio
Connectivity (SmartDeviceBox)	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe
	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.



Bio
Fresh

Qualità in ogni dettaglio



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti come appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella controporta rimangono ferme al loro posto.



Display touch

I comandi semplici e intuitivi del display touch caratterizzano le apparecchiature Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basterà toccarle semplicemente con un dito.



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale.




Sistema PowerCooling

Grazie al sistema PowerCooling la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile garantisce la massima stabilità e sicurezza.

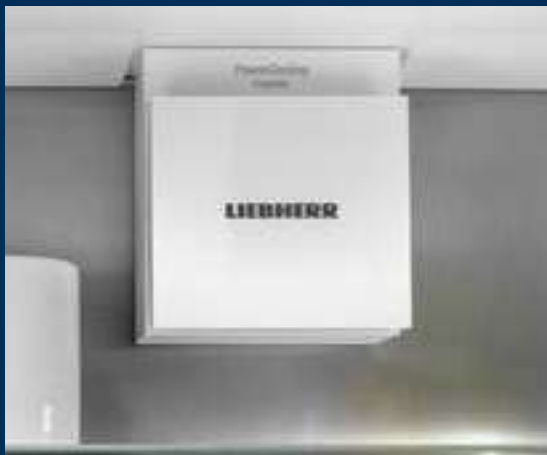

PowerCooling

Desideri una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: il ventilatore potente e, al contempo, silenzioso distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



↑
178
↓

IRBSd 5121

Plus

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

164 / 0,449 kWh

Volume totale ¹:

275 l

Volume: Vano frigorifero: **150,2 l** / Vano BioFresh: **98,2 l** / Del vano congelatore: **27 l**

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio
Fresh

Super
Cool

Super
Silent

Touch
Display

Smart
Device
ready

LED

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 3, Cassetti per frutta e verdura: 2, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione su entrambi i lati

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Spazio per la teglia da forno

Vuoi mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Infila semplicemente la teglia da forno nel tuo Liebherr – è talmente spazioso da contenerla. Particolarmente pratico: puoi introdurre e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



↑
178
↓

IRBSd 5120

Plus

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica: **D**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **125 / 0,342 kWh**

Volume totale ¹⁾: **294 l**

Volume: Vano frigorifero: **195,8 l** / Vano BioFresh: **98,2 l**

Classe di emissione sonora: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Dimensioni apertura in cm (A/L/P):: **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 3, Cassetti per frutta e verdura: 2, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Frigorifero integrabile



IRe 5101
 Pure

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	171 / 0,468 kWh	
Volume totale ¹ :	286 l	
Volumen:	Vano frigorifero: 259 l / Del vano congelatore: 27 l	
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Three Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



IRe 5100
 Pure

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	114 / 0,312 kWh	
Volume totale ¹ :	308 l	
Volumen:	Vano frigorifero: 308,8 l	
Classe di emissione sonora:	33 db(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0	



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7
- Three Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



↑
178
↓

IRSe 1784-PB

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	171 / 0,468 kWh
Volume totale ¹ :	286 l
Volumen:	Vano frigorifero: 259 l / Del vano congelatore: 27 l
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Three Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



↑
178
↓

IRSe 1780-PB

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale ¹ :	308 l
Volumen:	Vano frigorifero: 308,8 l
Classe di emissione sonora:	33 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7
- Three Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



↑
141
↓

IRd 4520

Plus

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica: **A** **D**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **84 / 0,230 kWh**

Volume totale ¹: **235 l**

Volume: Vano frigorifero: **235,5 l**

Classe di emissione sonora: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Dimensioni apertura in cm (A/L/P):: **139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- 3er-Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Cassetto estraibile a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



122

IRe 4101

Pure

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	149 / 0,408 kWh
Volume totale ¹ :	182 l
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l / Del vano congelatore: 16 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



122

IRe 4100

Pure

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh
Volume totale ¹ :	201 l
Volume:	Vano frigorifero: 201,7 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Frigorifero integrabile



IRSe 4101
Pure

Modello:	porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	149 / 0,408 kWh	
Volume totale ¹ :	182 l	
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l / Del vano congelatore: 16 l	
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0	



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- illuminazione su entrambi i lati

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



IRSe 4100
Pure

Modello:	porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	101 / 0,276 kWh	
Volume totale ¹ :	201 l	
Volume:	Vano frigorifero: 201,7 l	
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0	



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

200 ¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



88

IRSe 3901

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	147 / 0,402 kWh
Volume totale ¹ :	117 l
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Del vano congelatore: 16 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Cassetti EasyFresh: 1
- Illuminazione su un lato

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



88

IRSe 3900

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volume totale ¹ :	136 l
Volume:	Vano frigorifero: 136,8 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Congelatori integrabili





SIFNdi 4155 ◊ Serie Prime

Panoramica delle serie



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



⬡ Serie Prime

	○ Serie Pure	◇ Serie Plus	⬡ Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	SmartFrost		
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità		SoftSystem	SoftSystem
	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 72, 88)	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 72, 88)	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 88)
	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 178)	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 178)	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 122, 140)
		Vassoio per cubetti di ghiaccio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
		Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore
			2 accumulatori di freddo
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Illuminazione
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile	Integrabile

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.



Qualità in ogni dettaglio



NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Illuminazione LED dall'alto

L'illuminazione LED dall'alto consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



VarioSpace

Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e gli eventuali ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



SoftSystem

Grazie a SoftSystem, la porta del congelatore si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del congelatore in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come SuperFrost basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, aiutano a conservare i prodotti congelati. Si possono inoltre utilizzare nei frigoriferi portatili per tenere al fresco gli alimenti e le bevande fuori casa.

Congelatore integrabile



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



VarioSpace

Cercate un posto dove conservare una torta gelato a più livelli in modo sicuro fino alla festa estiva? Nessun problema per il congelatore Liebherr: sa che a volte è necessario più spazio. Grazie a VarioSpace, è sufficiente rimuovere i singoli cassetti del congelatore e voilà: ecco uno spazio di conservazione super alto!



Side
by
Side

↑
178
↓

SIFNSe 5128

Plus

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica: 

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **237 / 0,649 kWh**

Volume totale ¹: **213 l**

Volume: Del vano congelatore: **213 l**

Classe di emissione sonora: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Dimensioni apertura in cm (A/L/P):: **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

No
Frost

Super
Frost

Super
Silent

Touch
Display

Vario
Space

Smart
Device
ready

Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 8, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



SIFNe 5108

Pure

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volume totale ¹ :	213 l
Volume:	Del vano congelatore: 213 l
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 8, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



SIFNdi 4556

Prime

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	173 / 0,474 kWh
Volume totale ¹ :	156 l
Volume:	Del vano congelatore: 156 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 6, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Congelatore integrabile



SIFNdi 4155

Prime

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	165 / 0,452 kWh	
Volume totale ¹ :	129 l	
Volume:	Del vano congelatore: 129 l	
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0	



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 5, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante laterale e Elemento riscaldante nella parte superiore, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



IFd 3904

Pure

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	143 / 0,391 kWh	
Volume totale ¹ :	101 l	
Volume:	Del vano congelatore: 101 l	
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0	



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 8,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante nella parte superiore configurazione Side-by-Side
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
88
↓

IFSD 3904

Pure

Modello: **porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	143 / 0,391 kWh
Volume totale ¹ :	101 l
Volume:	Del vano congelatore: 101 l
Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 4, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 8,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante nella parte superiore configurazione Side-by-Side
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore



↑
72
↓

IFND 3503

Pure

Modello: **sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	148 / 0,405 kWh
Volume totale ¹ :	65 l
Volume:	Del vano congelatore: 66 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 8,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Elemento riscaldante nella parte superiore configurazione Side-by-Side
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore

Frigoriferi e congelatori da sottopiano integrabili



Qualità in ogni dettaglio



Balconcino ripartito

Massima flessibilità e comfort: I balconcini ripartiti possono essere spostati e regolati in altezza per garantire che bottiglie, bicchieri ecc. possano essere posizionati in modo sicuro, restando al contempo facilmente accessibili.



Cassetto per frutta e verdura / Cassetto universale

Nel pratico cassetto per frutta e verdura, è possibile conservare i prodotti freschi in maniera chiaramente visibile e ordinata. Nel cassetto universale inferiore trovano spazio a sufficienza i cibi tagliati a pezzetti. Trasparente, spazioso e facile da pulire.



EasyFresh: la scelta ideale per frutta e verdura

La nostra tecnologia salva-freschezza con umidità dell'aria regolabile, per mantenere frutta e verdura fresche come al mercato, è ora integrata in tutti i frigoriferi da tavolo sottopiano della serie Prime.



Installazione Side-by-Side

Sistemi di refrigerazione personalizzati per la vostra clientela. Combinate a piacere un frigorifero, una cantina vino o un frigorifero BioFresh a piena capienza accanto al congelatore sottopiano. Grazie alla tecnologia Liebherr, il problema della condensa tra le apparecchiature è solo un brutto ricordo.



Possibilità di decorazione

Le apparecchiature pannellabili possono essere adornate con il pannello frontale già fornito, un frontale adatto al design della cucina o, come accessori Liebherr, con un frontale in acciaio inox e maniglie a scelta.



VarioSpace

I congelatori NoFrost e SmartFrost con VarioSpace offrono cassetti estraibili per conservare in modo flessibile i prodotti surgelati di grandi dimensioni.

Frigorifero adatto all'installazione sottopiano



↑
86-92
↓

URc 3701

Pure

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	92 / 0,252 kWh	
Volume totale ¹ :	115 l	
Volume:	Vano frigorifero: 101 l / Del vano congelatore: 14 l	
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	86 - 92 / 60 / min. 56,0	



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2
- Mezzo cassetto per frutta e verdura, Cassetto universale

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
86-92
↓

URc 3700

Pure

Modello:	sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata	
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	60 / 0,164 kWh	
Volume totale ¹ :	134 l	
Volume:	Vano frigorifero: 134,6 l	
Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	86 - 92 / 60 / min. 56,0	



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Mezzo cassetto per frutta e verdura, Cassetto universale

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
82-88
↓

URd 3601

Pure

Modello: sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	115 / 0,315 kWh
Volume totale ¹ :	106 l
Volume:	Vano frigorifero: 91,9 l / Del vano congelatore: 14 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2
- Cassetto estraibile a estrazione parziale su guide telescopiche
- Mezzo cassetto per frutta e verdura, Cassetto universale

Del vano congelatore

- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore

Unità di controllo

- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



↑
82-88
↓

URd 3600

Pure

Modello: sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	74 / 0,202 kWh
Volume totale ¹ :	127 l
Volume:	Vano frigorifero: 127 l
Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	82 - 88 / 60 / min. 56,0



Unità di controllo

- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Cassetto estraibile a estrazione parziale su guide telescopiche
- Mezzo cassetto per frutta e verdura, Cassetto universale

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



UBCgb 3731



Filtro ai carboni attivi FreshAir

L'odore di alcuni cibi talvolta può risultare sgradevole. Ma questo non è un problema per il vostro Liebherr. Grazie al filtro ai carboni attivi FreshAir, l'aria nel vano interno resta sempre fresca. Il filtro posto direttamente sul flusso d'aria nell'alloggiamento della ventola cattura quanto più possibile gli odori. Il display vi ricorda di cambiare il filtro.



Piani GlassLine

Se avete bisogno di mettere una caraffa o un contenitore alto nel frigorifero, è preferibile non dover rimuovere un intero piano in vetro per creare spazio. Ed effettivamente, potete farne a meno. Grazie al piano in vetro divisibile. Vi basterà far scorrere la metà anteriore del piano in vetro sotto quella posteriore. In questo modo sarà possibile conservare nel frigorifero contenitori più alti nella parte anteriore, senza dover sacrificare lo spazio per gli altri alimenti.

Frigorifero per bevande sottopiano da incasso



↑
86-92
↓

UBCgb 3731

Plus

Modello:

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

161 / 0,441 kWh

Volume totale ¹:

136 l

Volumen:

Vano frigorifero: 136 l

Classe di emissione sonora:

34 dB(A) / 34 dB(A) SuperSilent

Dimensioni apertura in cm (A/L/P):

86 - 92 / 60 / min. 56,5

Super
Cool

Fresh
Air

Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)

- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 0

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



SUFd 3603 O Serie Pure



TouchControl

Per attivare le funzionalità intelligenti come SuperFrost e altre funzioni nascoste, non dovete neanche aprire la porta del congelatore: basta il semplice tocco di un dito. Semplicità ed efficienza energetica: ecco TouchControl.



VarioSpace

Nei congelatori NoFrost e SmartFrost i cassetti si possono facilmente estrarre. Nasce in questo modo VarioSpace, il pratico sistema per la creazione di uno spazio extra utile affinché anche i prodotti più grandi possano trovare rapidamente spazio.

Congelatore adatto all'installazione sottopiano



Side
by
Side

82-88

SUFd 3603

Pure

Modello:

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	140 / 0,383 kWh
Volume totale ¹ :	87 l
Volumen:	Del vano congelatore: 88 l
Classe di emissione sonora:	34 db(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	82 - 88 / 60 / min. 56,0

Smart
Frost

Touch
Control

Vario
Space

Unità di controllo

- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Del vano congelatore

- Numero di cassetti: 3, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 17,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,80 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



WPgbi 7483 Vinidor Selection



Cantine per vini

Spiegazione sintetica dei dettagli dell'apparecchiatura | Controllo della temperatura e conservazione

Vino

1 Zone	Temperatura costante in tutto il vano impostabile tra +5°C e +20°C.
2 Zones	Con due zone di temperatura impostabili separatamente tra +5°C e +20°C.
3 Zones	Con tre zone di temperatura impostabili separatamente tra +5°C e +20°C.
Temp Protect Plus	Due sensori misurano continuamente la temperatura nella cantina per vini. Se la temperatura cambia tanto da divenire critica, viene inviata una notifica.*
Humidity Control	L'umidità RH** può essere regolata attivamente tra il 50% e l'80% a intervalli del 5%.
Humidity Select	L'umidità dell'aria è regolabile su due livelli: "Standard" o "Alto".
Fresh Air	Il filtro ai carboni attivi elimina tutti gli odori in modo affidabile mantenendo inalterato il bouquet del vino.
UV Protect Plus	Tripla protezione: La porta in vetro brunito con due strati di metallo depositati a vapore protegge efficacemente dai raggi del sole.
UV Protect	Doppia protezione: La porta in vetro fumé con uno strato di metallo depositato a vapore protegge efficacemente dai raggi del sole.
Flex Fit	Su misura per bottiglie di qualsiasi dimensione.
Sommelier Board	Per una presentazione e una decantazione efficaci: ripiano in legno con presentatore di bottiglie in acciaio inox, cassetta in legno per gli strumenti da decantazione e spazio per portare alla giusta temperatura i bicchieri da vino.
Vibrate Safe	Il sistema di raffreddamento completamente ammortizzato per evitare le vibrazioni permette al vino di aprirsi indisturbato.

Design

Steel Interior	Non solo un accattivante elemento di design: la parete posteriore in acciaio inox SmartSteel garantisce inoltre una circolazione equilibrata dell'aria.
Light Tower	Il nuovo concetto di illuminazione illumina uniformemente l'interno e sostiene al tempo stesso i piani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.
Light Column	Le strisce LED, che corrono dall'alto in basso, illuminano il vano interno uniformemente. A seconda della serie, su uno o su entrambi i lati.
Presentation Light	Presenta alla perfezione la cantina dei vini anche quando la porta in vetro è chiusa. L'intensità è regolabile dal display.*
LED	Produzione minima di calore, risparmio energetico e assenza di manutenzione per un'illuminazione ottimale.

Comfort e flessibilità

Soft System	Anche a pieno carico, la controporta si chiude automaticamente in modo molto delicato, a partire da un angolo di apertura di circa 30°.
Telescopic Rails	Cassetti su guide telescopiche, facili da inserire e da estrarre e comodi da rimuovere.
Tip Open	Lo sportello in vetro si apre di 7 cm quando viene toccato per facilitare l'accesso e l'apertura completa.
Super Silent	Psssst, ascoltate attentamente: il vostro Liebherr è così silenzioso che dovrete tendere le orecchie per sentirlo.
Touch & Swipe-Display	Comando intuitivo del frigorifero, basta toccare e sfiorare il display.
Touch-Display	Sul display touch funzionale, un'apparecchiatura Liebherr può essere azionata semplicemente con un dito.
Presentation Board	Consente di mettere in primo piano i vini pregiati e si usa per presentare bottiglie già aperte.
eDoor Lock	La serratura elettronica impedisce l'accesso alle persone non autorizzate e sblocca la cantina per vini solo dopo l'inserimento di un PIN.*
Door Lock	La serratura meccanica garantisce che la vostra preziosa cantina di vini sia sempre al sicuro. È montata a filo e si integra perfettamente e discretamente nel design dell'apparecchiatura.
Self Closing Door	La porta della cantina per vini si chiude dolcemente da sola a un angolo di apertura inferiore a 90°.
Easy Fill	Funzione che consente di riempire la cantinetta agevolmente. La porta rimane aperta a partire da un angolo di 90°.

Connectivity

Smart Device	La SmartDeviceBox consente di controllare l'apparecchiatura e utilizzare altri servizi da computer e dispositivi mobili.
Smart Device ready	La SmartDeviceBox può essere integrata a posteriori per consentire di controllare l'apparecchiatura e di utilizzare altri servizi da computer e dispositivi mobili. Disponibile come accessorio.

Gruppi di prodotti speciali

Cigar	Il miglior clima per sigari pregiati con soluzioni innovative.
--------------	--



WPbli 5231 GrandCru



Cantine per vini da libero posizionamento





WPgbi 7473 Vinidor Selection

Tipologia

Lettere					Numeri			
W	P	s	d		4	6	5	2
W	P	g	b	i	7	4	8	3
W	S	b	s	i	5	2	5	2
W	F	b	l	i	7	7	4	1
1	2	3	4	5	1	2	3	4

1 Gruppo di prodotti

W Vino

2 Tecnologie / funzioni

P Porta in vetro (presentazione)

S Porta isolata (conservazione)

F FoodService

3 + 4 Materiali

bl Nero

bs BlackSteel

gb GlassBlack

sd Porta SmartSteel

5 Specifiche

i SmartDeviceBox incluso

h Intervallo di umidità

1 + 2 Dimensioni*

Larghezza 60 cm

42 125 cm

46 145 cm

50 165 cm

52 185 cm

57 200 cm

Larghezza 70 cm

66 145 cm

70 165 cm

72 185 cm

Larghezza 75 cm

75 165 cm

76 185 cm

77 200 cm

3 Serie

0-1 GrandCru

2-4 GrandCru Selection / Perfection

5-6 Vinidor

7-9 Vinidor Selection

4 Numero di zone di temperatura

1 1 zona

2 2 zone

3 3 zone

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualità	Mantenimento costante della temperatura	Mantenimento costante della temperatura
	Intervallo di temperatura regolabile in 2 zone: da +5 °C a +20 °C	Intervallo di temperatura regolabile in 2 o 3 zone: da +5 °C a +20 °C
	Visualizzazione permanente della temperatura effettiva	Visualizzazione permanente della temperatura effettiva
	Triplo vetro di sicurezza anti-UV/UVProtect Plus	Triplo vetro di sicurezza anti-UV/UVProtect Plus
	Stoccaggio antivibrazioni/VibrateSafe	Stoccaggio antivibrazioni/VibrateSafe
	Massima capacità di bottiglie grazie a stoccaggio collo a collo	Massima capacità di bottiglie grazie a stoccaggio collo a collo
	Guarnizione della porta rimovibile	Guarnizione della porta rimovibile
Condizioni ottimali	2 piedini regolabili in altezza	2 piedini regolabili in altezza
	Umidità regolabile grazie a HumiditySelect	Umidità regolabile grazie a HumidityControl nella StorageZone
		Visualizzazione dell'umidità effettiva nella StorageZone
		Vaschetta dell'acqua
Comfort e flessibilità	Filtro FreshAir nel divisore con avviso di sostituzione	Filtro FreshAir nel divisore con avviso di sostituzione
	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C
	Divisore con ripiano per bottiglie in plastica, espandibile con doghe in legno FlexFit (accessorio)	Divisore con doghe in legno FlexFit
	Mensola di presentazione	Espositore per bottiglie, acciaio inox
	Sistema di chiusura SoftSystem	Sistema di chiusura SoftSystem
	Mensole in legno, regolabili in altezza (altre mensole disponibili come accessori)	Mensole in legno FlexFit con meccanismo di chiusura automatica SoftTelescopic
	Display: disponibile in 9 o 12 lingue* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: disponibile in 12 lingue (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Design e Lifestyle		SommelierBoard*
	Illuminazione LED dall'alto a zone	LightTower
	Pannello posteriore: SmartSteel	Pannello posteriore: BlackSteel
	Display touch (modello SmartSteel)	
	Display Touch & Swipe (modello BlackSteel)	Display Touch & Swipe, nella porta in vetro
	Luce di presentazione (porta in vetro)	Luce di presentazione
	Maniglia tubolare in alluminio tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia incassata verticale
Sicurezza	Bassa rumorosità	Bassa rumorosità
	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Allarme per porta, temperatura e interruzione di corrente	Allarme per porta, temperatura e interruzione di corrente
		Nota sull'umidità
	Allarme acustico e visivo sul display tramite illuminazione e notifiche push grazie a SmartDevice**	Allarme acustico e visivo sul display tramite illuminazione e notifiche push grazie a SmartDevice**
	Blocco display	Blocco display
Connectivity**		eDoorLock, serratura elettronica
	SmartDevice (incl. SmartDevice box)*	SmartDevice (incl. SmartDevice box)
	Luce di presentazione**	Luce di presentazione**
	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C**	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C**
	Visualizzazione e comando di funzioni rilevanti dell'apparecchiatura**	Visualizzazione e comando di funzioni rilevanti dell'apparecchiatura**

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualità	Mantenimento costante della temperatura	Mantenimento costante della temperatura
	Intervallo di temperatura regolabile in una zona: da +5 °C a +20 °C	Intervallo di temperatura regolabile in una zona: da +5 °C a +20 °C
	Visualizzazione permanente della temperatura effettiva	Visualizzazione permanente della temperatura effettiva
	Triplo vetro di sicurezza anti-UV/UVProtect Plus	Triplo vetro di sicurezza anti-UV/UVProtect Plus
	Stoccaggio antivibrazioni/VibrateSafe	Stoccaggio antivibrazioni/VibrateSafe
	Massima capacità di bottiglie grazie a stoccaggio collo a collo	Massima capacità di bottiglie grazie a stoccaggio collo a collo
	Guarnizione sostituibile della porta	Guarnizione sostituibile della porta
Condizioni ottimali	2 piedini regolabili in altezza	2 piedini regolabili in altezza
	Umidità regolabile grazie a HumiditySelect	Umidità regolabile grazie a HumidityControl
		Visualizzazione dell'umidità effettiva
	1 filtro FreshAir con avviso di sostituzione	1 filtro FreshAir con avviso di sostituzione
Comfort e flessibilità	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C
	Ausilio di rifornimento EasyFill	Ausilio di rifornimento EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Mensole in legno regolabili in altezza	Mensole in legno regolabili in altezza
Design e Lifestyle	Display: selezionabile in 9 lingue (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: selezionabile in 9 lingue (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
	Illuminazione a LED dall'alto	Illuminazione a LED dall'alto (porta piena), LightColumn (porta in vetro)
	Pannello posteriore: metallo grigio grafite	Pannello posteriore: acciaio inox
	Display touch	Display touch
	Luce di presentazione (porta in vetro)	Luce di presentazione (porta in vetro)
	Maniglia: nera	Maniglia: alluminio spazzolato
	Bassa rumorosità	Bassa rumorosità
Sicurezza	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Allarme per porta, temperatura e interruzione di corrente	Allarme per porta, temperatura e interruzione di corrente
	Allarme acustico e visivo sul display tramite illuminazione e notifiche push grazie a SmartDevice**	Allarme acustico e visivo sul display tramite illuminazione e notifiche push grazie a SmartDevice**
	Blocco display	Blocco display
	Serratura meccanica integrabile	Serratura meccanica integrata
Connectivity**	SmartDevice-ready	SmartDevice (incl. SmartDevice box)
	Luce di presentazione**	Luce di presentazione**
	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C**	Impostazione della temperatura a intervalli di 1 °C**
	Visualizzazione e comando di funzioni rilevanti dell'apparecchiatura**	Visualizzazione e comando di funzioni rilevanti dell'apparecchiatura**

La differenziazione delle dotazioni è ancora più evidente nelle serie **superiori**.

* a seconda del modello

** tramite app SmartDevice

Qualità in ogni dettaglio



TempProtect Plus

Doppia protezione. Con TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate per vini misurano costantemente la temperatura con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



Blocco porta meccanico

Non lasciate incustoditi i vostri tesori. I vini da collezione sono, in linea di massima, degli investimenti e, come tali, devono essere protetti. Un blocco porta meccanico consente di avere sempre il controllo su chiunque abbia accesso ai vini nella cantina GrandCru Selection. La serratura è montata a filo e integrata in modo poco appariscente nel design complessivo.



Controllo dell'umidità

Con HumiditySelect è possibile regolare due stadi per l'umidità dei modelli della serie GrandCru: di deumidificazione o di umidificazione. I modelli della serie GrandCru Selection sono equipaggiati con HumidityControl. Questa funzione consente di regolare l'umidità secondo le esigenze in un intervallo compreso tra il 50% e l'80% UR*. Dall'apparecchiatura vengono segnalati eventuali abbassamenti di umidità oltre il 50% UR.



Sistemazione collo a collo per la massima capienza di bottiglie

Capienza massima. Con una cantina climatizzata per vini Liebherr è facile organizzare anche collezioni numerose. Per sfruttarne pienamente la capienza, il vano interno è stato progettato in modo che sia possibile disporre le bottiglie collo a collo sui ripiani in legno. Vale a dire, anche se aumentano le scorte di vino, lo spazio a disposizione è comunque sufficiente. Continuate quindi tranquillamente a collezionare nuovi vini.



UVProtect Plus

Tripla protezione. Per una conservazione a lungo termine, le cantine climatizzate per vini dotate di porte in vetro offrono una protezione senza precedenti dai raggi UV: tre strati protettivi in vetro fumé e un doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto. Conosciuto come rivestimento Low-E, offre ai vini una protezione altamente efficace contro i danni da irraggiamento solare.



Parete posteriore, acciaio inox

Bellissime su ogni lato e persino all'interno. La parte esterna delle nostre cantine climatizzate per vini attira l'attenzione, come anche il vano interno. I ripiani in legno abbinati alla parete posteriore in acciaio inox SmartSteel della serie GrandCru Selection sono belli da vedere anche da vuoti. Sia il design che le caratteristiche tecniche sono studiati nei minimi dettagli. La superficie della parete posteriore garantisce, ad esempio, una circolazione bilanciata dell'aria.



EasyFill

Lasciate che vi faciliti il carico. L'ausilio di caricamento EasyFill fa sì che la porta della cantina climatizzata per vini resti aperta a partire da un angolo di 90°, facilitando alquanto il riempimento. E, grazie al meccanismo di chiusura automatica, con un angolo di apertura inferiore a 90° la porta si chiude da sola, sempre delicatamente come lo richiedono i vostri vini.



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate per vini garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.



LightColumn, su un lato

Per una visuale perfetta dei vostri vini, la LightColumn a LED si estende dall'alto verso il basso dell'apparecchiatura con porta in vetro, illuminando uniformemente il vano interno della cantina climatizzata per vini GrandCru Selection. Un tratto distintivo è rappresentato dall'illuminazione regolabile per una presentazione accattivante della collezione di vini anche quando la porta è chiusa.



FreshAir

Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo affidabile. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, la vostra cantina vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete sbrigare di persona.



Sicurezza

Proteggere una collezione di vini pregiata è una grande responsabilità. Per questo abbiamo equipaggiato le nostre cantine climatizzate per vini con un ampio pacchetto di sicurezza. Funzioni sofisticate di allarme avvisano con segnali acustici e ottici prima che il vino possa subire eventuali alterazioni.



SmartDevice

Tenete sempre sott'occhio i vostri vini, ovunque voi siate. La cantina climatizzata Vinidor Selection è collegabile in rete. Potrete quindi beneficiare di tutti i vantaggi dell'applicazione SmartDevice. Utilizzando l'app potete accedere all'apparecchiatura da qualsiasi luogo e, mentre siete fuori casa, potete visualizzare e modificare molte impostazioni tra cui la temperatura. Inoltre, l'app invia al vostro smartphone informazioni di sicurezza sull'apparecchiatura e sui vini.

* A temperature compatibili con ambienti abitativi. In caso di ambienti più secchi/freddi, ad esempio in cantina, si consiglia di usare anche l'apposita vaschetta dell'acqua, disponibile come accessorio.

Cantina climatizzata per vini



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate per vini garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.



UVProtect Plus

Tripla protezione. Per una conservazione a lungo termine, le cantine climatizzate per vini dotate di porte in vetro offrono una protezione senza precedenti dai raggi UV: tre strati protettivi in vetro fumé e un doppio strato in metallo realizzato con deposizione sottovuoto. Conosciuto come rivestimento Low-E, offre ai vini una protezione altamente efficace contro i danni da irraggiamento solare.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	A F
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	144 / 0,394 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	149
Volume totale ¹ :	561 l
Volume:	Scomparto per il vino: 561,9 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glass & Steel Interlayer	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

- Unità di controllo**

 - Display TFT a colori da 2,4"
 - Display digitale della temperatura
 - incl. SmartDeviceBox
 - Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico
 - Dispositivo di sicurezza per bambini
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
 - Battuta della porta: destra modificabile
 - Guarnizione della porta intercambiabile
 - Serratura

- Scomparto per il vino**
- Zone di temperatura: 3, regolabile tra +5 °C a +20 °C
 - In legno di faggio
 - Ripiani: 11, su guide telescopiche: 8, di cui mensola di presentazione: 1
 - Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
 - Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Verticale Maniglia incassata
 - Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore

232 ¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



WPgbi 7473

Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	144 / 0,394 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	182
Volume totale ¹ :	561 l
Volume:	Scomparto per il vino: 561,9 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Unità di controllo

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 3, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- In legno di faggio
- Ripiani: 12, su guide telescopiche: 9
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore



WPgbi 7472

Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	145 / 0,397 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	204
Volume totale ¹ :	575 l
Volume:	Scomparto per il vino: 575,3 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	201,3 / 69,7 / 76,4

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Unità di controllo

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- In legno di faggio
- Ripiani: 10, su guide telescopiche: 8
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Cantina climatizzata per vini



TempProtect Plus

Doppia protezione. Con TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate per vini misurano costantemente la temperatura con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



SommelierBoard

SommelierBoard: un elegante complemento per la vostra casa. Questo raffinato set consente di esporre vini, calici, decanter e accessori con estrema eleganza. Oltre all'estetica superlativa questo complemento offre una grande funzionalità grazie allo spazio contenitivo integrato e alla superficie di lavoro per aprire e servire i vini.



← 60 →

WPgbi 5283

Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	126 / 0,345 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	85
Volume totale ¹ :	357 l
Volume:	Scomparto per il vino: 357,8 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glasses & Steel separator	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 3, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- In legno di faggio
- Ripiani: 10, su guide telescopiche: 7, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore



WPgbi 5273

Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	126 / 0,345 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	104
Volume totale ¹ :	357 l
Volume:	Scomparto per il vino: 357,8 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 3, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- In legno di faggio
- Ripiani: 11, su guide telescopiche: 8
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore



WPgbi 5272

Vinidor Selection

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	127 / 0,347 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	106
Volume totale ¹ :	367 l
Volume:	Scomparto per il vino: 367,7 l
Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta / Pareti laterali:	Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	185,4 / 59,7 / 67,8

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4"
- Display digitale della temperatura incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- In legno di faggio
- Ripiani: 10, su guide telescopiche: 8
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Cantina climatizzata per vini



← 60 →

WPbsi 5252

Vinidor

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **127 / 0,347 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l**²: **155**

Volume totale ¹: **367 l**


Volume: Scomparto per il vino: **367,6 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **185,4 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED a zone
illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 8, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



← 60 →

WPsd 5252

Vinidor

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **127 / 0,347 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l**²: **155**

Volume totale ¹: **367 l**

Volume: Scomparto per il vino: **367,6 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **185,4 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED a zone
illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 8
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



WPbsi 5052

Vinidor

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **123 / 0,337 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ²: **131**

Volume totale ¹: **319 l**


Volume: Scomparto per il vino: **319,9 l**

Classe di emissione sonora: **37 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Porta isolante in vetro, Intelaiatura / BlackSteel**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **165,4 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED a zone
- illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 7, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile



WPsd 4652

Vinidor

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **118 / 0,323 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ²: **107**

Volume totale ¹: **272 l**

Volume: Scomparto per il vino: **272,4 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / argento**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **145,4 / 59,7 / 67,5**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED a zone
- illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 6
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Cantina temperata per vini



HumidityControl

Solo con la giusta combinazione di temperatura e umidità è possibile creare le condizioni di conservazione perfette. Con HumidityControl potrete regolare l'umidità in base alle vostre esigenze, ottenendo così le condizioni di conservazione ideali per preservare più a lungo la freschezza dei cibi.



Filtro ai carboni attivi FreshAir

Per garantire che l'invecchiamento del vino avvenga in condizioni di qualità dell'aria ottimali, tutte le cantine climatizzate per vini Liebherr sono provviste di un filtro ai carboni attivi che neutralizza ogni tipo di odore in modo affidabile. In altre parole, il vino conserverà inalterato il suo bouquet. Affinché ciò avvenga, il vostro Liebherr vi ricorderà di cambiare ogni 6 mesi il filtro, un'operazione che potrete sbrigare di persona.



← 75 →

WSbli 7731

GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **102 / 0,279 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ²: **324**

Volume totale ¹: **628 l**

Volume: Scomparto per il vino: **628,0 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **204,4 / 74,7 / 76,3**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 7
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra 50% e 80% RH*

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare in alluminio
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore



TempProtect Plus

Doppia protezione. Con TempProtect Plus, le nostre cantine climatizzate per vini misurano costantemente la temperatura con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



VibrateSafe

Il vino ha bisogno di quiete e tranquillità. Ecco perché le nostre cantine climatizzate per vini garantiscono, con i compressori particolarmente silenziosi sviluppati da Liebherr e gli stabili ripiani in legno di faggio massiccio, una conservazione che non pregiudica la qualità dei vini, ma consente loro di invecchiare in modo tranquillo e indisturbato.

Cantina temperata per vini



← 60 →

WPbli 5231

GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

115 / 0,315 kWh

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l²:

229

Volume totale¹:

442 l

Volume:

Scomparto per il vino: 442,6 l

Classe di emissione sonora:

38 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porta / Pareti laterali:

Porta isolante in vetro, Intelaiatura nero / nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- illuminazione su un lato illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 6
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra 50% e 80% RH*

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare in alluminio

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Cantina temperata per vini



← 60 →

WPbli 5031

GrandCru Selection

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **111 / 0,304 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l²: **196**

Volume totale¹: **385 l**

Volume: Scomparto per il vino: **385,9 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Porta isolante in vetro, Intelaiatura nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Unità di controllo

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- illuminazione su un lato illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 5
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra 50% e 80% RH*

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare in alluminio
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore



← 60 →

WPbli 5001

GrandCru

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **113 / 0,309 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l²: **196**

Volume totale¹: **385 l**

Volume: Scomparto per il vino: **385,0 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Porta isolante in vetro, Intelaiatura nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare di colore nero
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 5
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **97 / 0,265 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ²: **196**

Volume totale ¹: **378 l**

Volume: Scomparto per il vino: **378,1 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **168,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 5
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare di colore nero
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore



← 60 →

WPbl 4601

GrandCru

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **111 / 0,304 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ²: **166**

Volume totale ¹: **328 l**

Volume: Scomparto per il vino: **328,7 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Porta isolante in vetro, Intelaiatura nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **148,4 / 59,7 / 76,3**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare di colore nero
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 5
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Cantina temperata per vini



← 60 →

WSbl 4601

GrandCru

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **84 / 0,230 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ¹: **166**

Volume totale ¹: **322 l**


Volume: Scomparto per il vino: **322,8 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porta / Pareti laterali: **nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **148,4 / 59,7 / 76,3**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 5
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare di colore nero
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore



← 60 →

WPbl 4201

GrandCru

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **95 / 0,260 kWh**

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ¹: **141**

Volume totale ¹: **272 l**

Volume: Scomparto per il vino: **272,2 l**

Classe di emissione sonora: **38 dB(A) / C**

Classe climatica: **SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**

Porta / Pareti laterali: **Porta isolante in vetro, Intelaiatura nero / nero**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P): **128,4 / 59,7 / 76,3**



Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare di colore nero
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 4
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli



Regolazione precisa della temperatura

Se non è conservato alla giusta temperatura, il vino può alterarsi e subire cali di qualità. Il preciso controllo elettronico garantisce che nella cantina climatizzata per vini Liebherr la temperatura richiesta resti costante. Può essere impostata con la massima precisione tra +5 °C e +20 °C. La temperatura corrente appare sul display.



Display tattile

L'impiego della cantina climatizzata per vini è più gradevole di un vino estivo. L'eccellente qualità del design del display tattile LC consente di selezionare facilmente tutte le funzioni. Le voci di menu sono ben strutturate e per selezionarle basta un leggero tocco con un dito. Ancora più facile è il semplice controllo della temperatura, essendo permanentemente visualizzata sul display.



← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

76 / 0,208 kWh

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ²:

141

Volume totale ¹:

267 l

Volume:

Scomparto per il vino: **267,2 l**

Classe di emissione sonora:

38 dB(A) / C

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porta / Pareti laterali:

nero / nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P):

128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Service ready						

Unità di controllo

- Display LC monocromatico sulla porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Serratura

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED con plafoniera
- Mensole regolabili in legno di faggio
- Ripiani: 4
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Maniglia tubolare di colore nero
- Maniglie da trasporto posteriore, Ruote da trasporto posteriore

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Cantine per vini da incasso





WKEgb 582 GrandCru

Tipologia

Lettere

E	W	T	g	b
E	W	T	d	f
E	W	T	g	b

1

2

3

4

5

Numeri

1	6	8	3
2	3	5	3
3	5	8	3

1

2

3

4

1

Struttura

E Da incasso

2 + 3

Gruppo di prodotti

WT Catinetta vino climatizzata

4 + 5

Materiali

df Pannellabile

gb GlassBlack

1 + 2

Nicchia*

16 88 cm

23 122 cm

35 178 cm

3 + 4

Opzioni maniglie

53 Maniglia per mobili

83 TipOpen/senza maniglia

Tipologia

Lettere

U	W	g	b	
U	W	p	r	i
U	W	p	r	i
1	2	3	4	5

Numeri

3	6	3	1
3	6	6	2
3	7	8	2
1	2	3	4

1	Struttura
U	Sottopiano
2	Gruppo di prodotti
W	Cantinetta vino
3 + 4	Materiali
pr	Pannellabile
gb	GlassBlack
es	Acciaio inox
5	Connectivity
i	SmartDeviceBox incluso

1 + 2	Nicchia*
36	82 – 88 cm
37	86 – 92 cm
3	Opzioni maniglie
3	Porta in vetro / maniglia incassata
6	Porta in vetro / maniglia per mobili
7	Porta isolata / TipOpen
8	Porta in vetro / TipOpen
4	Numero di zone di temperatura
1	1 zona
2	2 zone



EWGgb 2383 Vinidor

Intervalli di temperatura

da +5 °C a +20 °C

da +5 °C a +20 °C



2
Zones

Grazie alle due o tre zone temperatura che possono essere impostate con precisione da + 5 °C a + 20 °C indipendentemente l'una dall'altra, le nostre **cantine per vini temperate** offrono la massima flessibilità di utilizzo. In questo modo, nell'apparecchiatura con tre zone di temperatura è possibile conservare contemporaneamente vini rossi, vini bianchi e champagne, ciascuno alla temperatura di degustazione ideale. Queste apparecchiature offrono anche le condizioni climatiche ideali per la conservazione a lungo termine dei vini. Le zone di dimensioni diverse e la possibilità di impostare la temperatura in maniera flessibile rendono queste apparecchiature adatte a ogni assortimento di vini.


Intervalli di temperatura

da +5 °C a +20 °C



1
Zone

Le **cantine per vini climatizzate** offrono condizioni simili a quelle di una vera e propria cantina. Queste apparecchiature mantengono una temperatura costante in tutto il vano interno e, a seconda delle esigenze, si può impostare una temperatura compresa tra + 5 °C e + 20 °C. Le cantine sono progettate specificamente per contenere una grande quantità di bottiglie destinate alla conservazione o all'invecchiamento del vino, ma possono anche ospitare tante bottiglie alla giusta temperatura di degustazione.

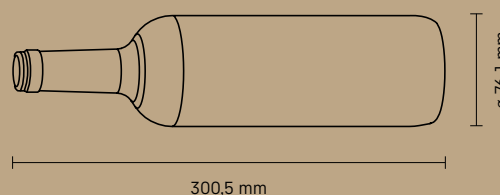

Dimensione bottiglia di Bordeaux (0,75 l)

Tutti i dati sulla capacità delle bottiglie si riferiscono a queste dimensioni.

Cantina temperata per vini da incasso



TipOpen

Lo sportello completamente in vetro isolante senza maniglia con tecnologia TipOpen innovativa è la soluzione ideale per le cucine con sportelli senza maniglie. Lo sportello in vetro si apre di qualche centimetro toccandolo. Se dopo 3 secondi lo sportello non viene aperto, il SoftSystem lo richiude.



2 zone

Una cantina dalle elevatissime prestazioni, con il nostro sistema a due zone. La temperatura di ogni zona può essere regolata con precisione tra +5 °C e +20 °C, consentendo con una sola apparecchiatura sia di conservare in modo ottimale i vini rossi e bianchi, che di mantenerli sempre pronti ad essere serviti. Questa innovazione offre flessibilità e praticità agli esperti collezionisti di vini, come pure ai nuovi appassionati di enologia.



↑
122
↓

EWTgb 2383

Vinidor

Modello: **A filo Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:



Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

153 / 0,419 kWh

Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l²:

51

Volume totale¹:

171 l

Volume:

Scomparto per il vino: **171,0 l**

Classe di emissione sonora:

31 dB(A) / B SuperSilent

Classe climatica:

SN (da +10 °C a +32 °C)

Porta:

Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice

Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::

122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0

2
Zones

Temp
Protect
Plus

UV
Protect
Plus

Vibrate
Safe

Tip
Open

Super
Silent

Preservation
Guard

Unità di controllo

- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- TipOpen

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- In legno di faggio
- Ripiani: 6, su guide telescopiche: 4, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



WKEgb 582

GrandCru

Modello: **A filo Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	116 / 0,317 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	18
Volume totale ¹ :	47 l
Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta:	Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	45 - 45,2 / 56 - 57 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- In legno di faggio
- Ripiani: 3, su guide telescopiche: 2
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- Porta a scomparsa con TipOpen



WKEes 553

GrandCru

Modello: **a filo superficie / Apparecchiatura da incasso integrata**

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	138 / 0,378 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	18
Volume totale ¹ :	51 l
Volume:	Scomparto per il vino: 51,0 l
Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta:	Porta isolante in vetro con cornice e maniglia in acciaio inox, Maniglia incassata
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	45 / 56 / min. 55,0



Unità di controllo

- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- In legno di faggio
- Ripiani: 3, su guide telescopiche: 2
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Battuta della porta: destra modificabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura



Frigorifero per vini adatto all'installazione sottobanco per la tempera del vino



UWgb 3631
Vinidor

Modello:

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	106 / 0,290 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	44
Volume totale ¹ :	110 l
Volumen:	Scomparto per il vino: 110,8 l
Classe di emissione sonora:	36 db(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta:	Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	82 - 88 / 60 / min. 56,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Guarnizione della porta intercambiabile

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Ripiani: 4, su guide telescopiche: 3
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile



UWgb 3632
Vinidor

Modello:

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	105 / 0,287 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	32
Volume totale ¹ :	98 l
Volumen:	Scomparto per il vino: 98,2 l
Classe di emissione sonora:	36 db(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta:	Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	82 - 88 / 60 / min. 56,5



Unità di controllo

- Display LC monocromatico
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

- Guarnizione della porta intercambiabile

Scomparto per il vino

- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Ripiani: 5, su guide telescopiche: 3
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori

- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



WKes 653 GrandCru



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volume totale ¹ :	39 l
Volumen:	Vano frigorifero: 39 l
Classe di emissione sonora:	40 db(A) / SuperSilent
Classe climatica:	N (da +16 °C a +32 °C)
Porta / Pareti laterali:	acciaio inox
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	61,2 / 42,5 / 47,8



- Unità di controllo**
- Display LC nel vano interno, tecnologia Touch
 - Display digitale della temperatura
 - Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Dispositivo di sicurezza per bambini
 - Serratura
 - Montaggio a parete possibile

- Scomparto per il vino**
- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
 - Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
 - In legno di faggio
 - Ripiani: 3
 - Cassetto portautensili
 - Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Battuta della porta: destra fisso
 - Guarnizione della porta intercambiabile



← 43 →

WKes 653

GrandCru

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	78 / 0,213 kWh
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da 0,75 l ² :	12
Volume totale ¹ :	48 l
Volumen:	Scomparto per il vino: 48,0 l
Classe di emissione sonora:	37 db(A) / C
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta / Pareti laterali:	argento / acciaio inox
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	61,2 / 42,5 / 47,8



- Unità di controllo**
- Display LC nel vano interno, tecnologia Touch
 - Display digitale della temperatura e dell'umidità
 - Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: acustico
 - Dispositivo di sicurezza per bambini

- Scomparto per il vino**
- Zone di temperatura: 1, regolabile tra 16 °C a +20 °C
 - Illuminazione LED

- Ulteriori vantaggi per gli accessori**
- Battuta della porta: destra fisso
 - Guarnizione della porta intercambiabile
 - Serratura
 - Montaggio a parete possibile

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Pratici accessori per ogni esigenza

Scoprite la vasta gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e vedrete come vi faciliteranno la vita.

I nostri accessori

Visitate il sito home.liebherr.com per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali sono compatibili con la vostra apparecchiatura.

Organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo secondo le vostre esigenze: per conservare in modo ordinato gli alimenti avete a disposizione VarioSafe, VarioBox, portauova estensibili e il FlexSystem. Per avere un quadro della scorta di vini potete servirvi di mensole portabottiglie supplementari e di etichette a clip.



VarioBox



FlexSystem



Piano per bottiglie

Utili assistenti di ogni tipo

Dalla comoda vaschetta per il burro a quella per cubetti di ghiaccio con coperchio facile da riempire o al pratico vassoio per il congelatore: la gamma di accessori presenta tante soluzioni intelligenti per ogni esigenza.



Vaschetta per il burro



Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio



Vassoio per il congelatore



EasyTwist Ice

Ghiaccio in un batter d'occhio - senza allacciamento alla rete idrica. Fate rapidamente una scorta di cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione della manopola. Può essere integrato come accessorio.



Filtro FreshAir ai carboni attivi


Purifica l'aria e cattura rapidamente i cattivi odori. Il filtro è facile da sostituire e garantisce una qualità dell'aria ottimale.




SmartDeviceBox

Potete potenziare il vostro Liebherr con uno SmartDeviceBox che lo collega a Internet. Lo SmartDeviceBox si installa in pochi passaggi e spalanca le porte di un mondo digitale ricco di possibilità.

Misura nicchia

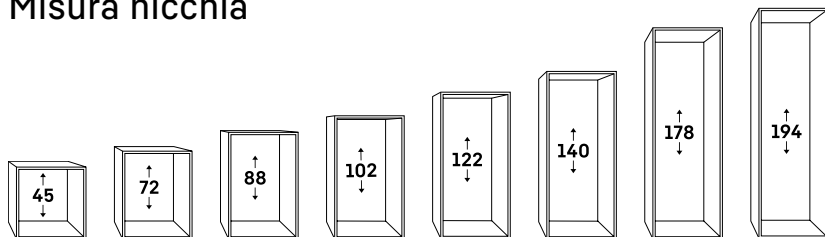


Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.

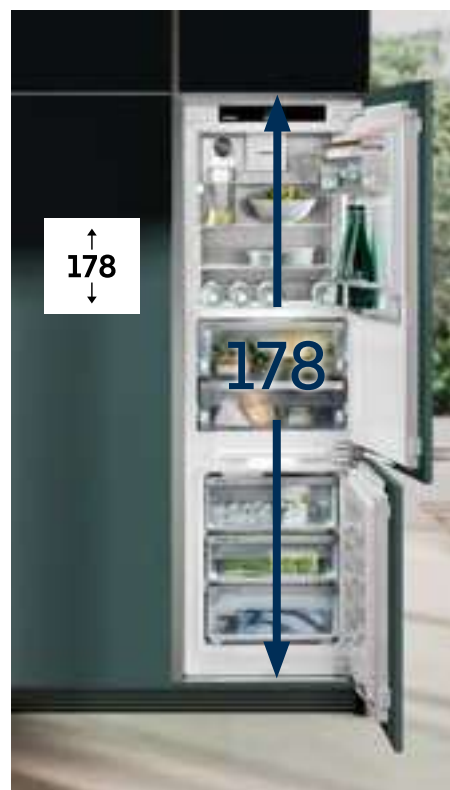

Super economica

Grazie all'utilizzo di elettronica all'avanguardia combinata con sistemi di refrigerazione altamente efficienti, Liebherr offre una gamma interessante e ultra-efficiente in tutti i gruppi di prodotti, rientrando nelle classi di efficienza energetica più elevate secondo il regolamento (UE) 2017 / 1369 6a.

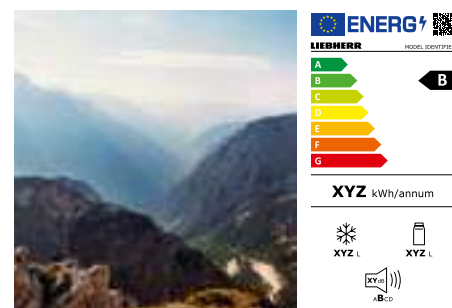

Ventilazione frontale

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l'aria per il raffreddamento del compressore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfiato sul piano di lavoro. Ciò rende più semplice il montaggio dell'apparecchiatura mantenendo invariata l'estetica della cucina.

- 1 Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 2 Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
- 3 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- 4 Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 5 Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm²




Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le apparecchiature sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema di installazione garantisce la chiusura ermetica delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.




4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).

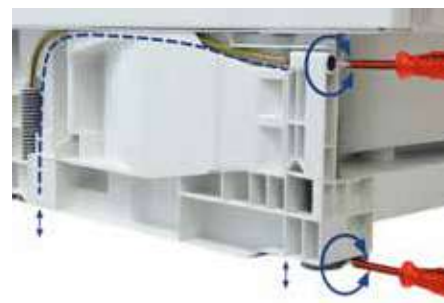

Montaggio del pannello decorativo / elemento di livellamento

Per le apparecchiature pannellabili, è possibile inserire un pannello decorativo di spessore fino a 4 mm, in linea con il frontale della cucina, nella cornice decorativa della porta dell'apparecchiatura. Di serie, la cornice decorativa è di colore alluminio; come accessori sono disponibili cornici di colore marrone o bianco. Se l'altezza del pannello decorativo esistente non è adatta alle apparecchiature sostitutive, può essere regolata con elementi di compensazione dello stesso colore della cornice decorativa. A seconda delle dimensioni da regolare o per motivi estetici, è possibile utilizzare 1 o 2 elementi di livellamento (superiore e/o inferiore). Gli elementi di livellamento sono disponibili in tre diverse altezze (16, 41, 60 mm) e colori (marrone, bianco, color alluminio). Cornici decorative ed elementi di livellamento disponibili come accessori opzionali.

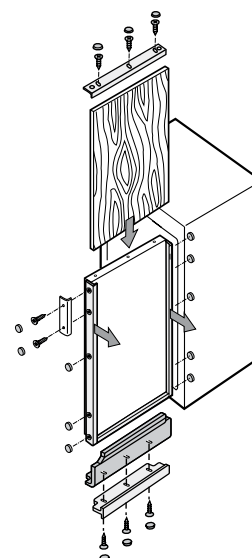

Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura, sia essa un frigorifero, una cantina o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:

<u>SN da +10 °C a +32 °C</u>	<u>N da +16 °C a +32 °C</u>
<u>ST da +16 °C a +38 °C</u>	<u>T da +16 °C a +43 °C</u>

Restate in contatto.



Pianificate in sistemi CAD

Vi supportiamo nella progettazione della cucina nei sistemi CAD con file .dwg delle apparecchiature in 3D per tutti i modelli attuali. Li trovate in "Download" per il modello specifico alla pagina **home.liebherr.com**.



App SmartDevice: L'ausilio intelligente per il vostro Liebherr. Per controllare comodamente le apparecchiature tramite l'app, ricevere importanti messaggi di stato e usufruire di molti altri servizi per il vostro frigorifero.



I nostri cataloghi

Per i cataloghi e i prodotti speciali, rivolgetevi al vostro rappresentante Liebherr. Tutti i cataloghi possono essere scaricati anche dal sito **home.liebherr.com**.

Con riserva di modifiche tecniche, errori e differenze nel contenuto delle immagini e dei testi.
Le differenze di colore sono dovute alla tecnologia impiegata nei supporti. Dati aggiornati su **home.liebherr.com**.
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o. 03/2026.

Liebherr Distribuzione Italia S.p.A.
Via delle Industrie 8/12
IT 24040 Lallio (BG)
Tel. 800 599 403
supporto.elettrodomestici.it@liebherr.com
home.liebherr.com

